

Gázégő tartozékokkal



Használati utasítás Az eredeti utasítások fordítása



Kedves vásárló!!!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, kívánjuk, hogy elégedett legyen a használatával.

Ön egy gázégő tulajdonosa lett. Ezt az égőt maximális biztonság és egyszerű kezelhetőség jellemzi. Megbízható és nagy teljesítményű készülék, gyors telepítéssel és üzemkészséggel.

Bár kezelése egyszerű, működésének meg kell felelnie a jelen kézikönyvben foglalt követelményeknek és a használat helye szerinti területen érvényes biztonsági előírásoknak.

Alapvető biztonsági intézkedések:



Viseljen védőszemüveget



Viseljen védőkesztyűt



Viseljen gázálcot

Az égőt csak olyan személyek kezelhetik, akiket a propán-bután gázégők megfelelő és biztonságos használatára kiképeztek.


Zárt helyiségekben végzett munka esetén elegendő szellőzésről kell gondoskodni.

Egyedi alkatrészek (a csomagoláson található leírásnak megfelelően):

1. Horak.
2. Az égő rúd.
3. Fogantyú takarékos szeleppel.
4. Tömlő.
5. Munkahelyi terminálok.
6. Szerelőkulcsok.
7. Használati utasítás.
8. Égőállvány (opcionális).

Pro-Tech
shop

ÉGŐSZERKEZET

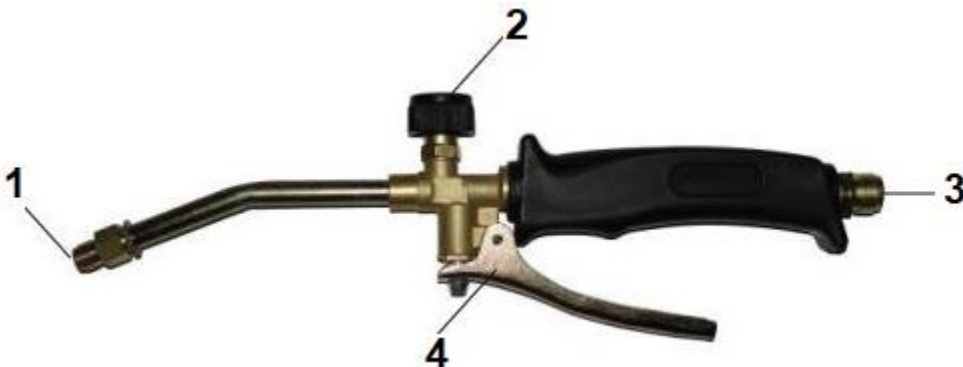

1. Munkafúvóka 2. Szelep a fogantyún 3. Csatlakozómenet 4. Takarékszelep (opcionális)

Leírás

A zseblámpa többszörösen felhasználható eszköz. A nagy hatékonyságú fáklya használható pl. aszfaltcsíkok hegesztésére, gyomok, penészgombák stb. ökológiai leforrására/égetésére nem gyúlékony anyagokon. anyagok, a raklapokon lévő fóliák zsugorodása, beton száradása és sok más.

Telepítés

A végzáró sapkát szilárdan a rúdhoz kell csavarozni, majd az egész szerelvényt a fogantyúhoz kell csavarozni. (jobb oldali menet). Ezután csatlakoztassa a tömlőt a fogantyúhoz - MEGJEGYZÉS: Bal menetes R 3/8" L. Csatlakoztassa a tömlőt a gázpalackhoz a propán nyomáscsökkentő szelep és a biztonsági szelep segítségével. MEGJEGYZÉS: A FOGANTYÚ GÁZELLÁTÁSI OLDALÁN LÉVŐ ÖSSZES MENET BALKEZES. AZ ANYÁKAT A KÖVETKEZŐKKEL SZEMBEN KELL MEGHÚZNI ÓRÁVAL. Az 5 és 33 kg közötti súlyú palackok használhatók. Minden csatlakoztatás csak akkor végezhető el, ha a propánpalack főszelepe zárva van. Ellenőrizze, hogy a fogantyún lévő főszelep zárva van-e. Csavarja ki a propánpalack főszelepét 1/2 fordulatot, ellenőrizze az illesztések tömítettségét szappanos vízzel vagy speciális spray-vel. Szivárgás esetén azonnal zárja el a palack főszelepét.

Tömítse le az anyát a szivárgási ponton. Gyűjtsa meg a gázt az öngyújtó aljára helyezésével. munka vége. A gáz begyűjtása után kb. 20 másodpercig ne nyissa ki a főszelepet a fogantyún (fekete forgatógomb). A fenti idő letelte után nyomja meg a takarékszelep karját a teljes égőtéljesítmény eléréséhez. Ha a láng túl rövid, csavarja ki kissé a főszelepet a fogantyún.

A kar elengedésével a takarékláng visszaáll, így jelentős megtakarítás érhető el a gázfogyasztásban. Az üzemszünetek alatt használja az égőhöz mellékelt állványt (opcionális), amely lehetővé teszi az égő eltávolítását, hogy az égőből kilépő láng ne égesse meg az aljzatot (összeszerelés a mellékelt útmutató szerint).

FONTOS: Az égővel végzett munka során az égő főszelepét nem szabad a végállásig ("erősen") meghúzni, ez a tömítés túlhúzását okozza, ami jelentősen megrövidíti az élettartamát, és szivárgáshoz vezethet.

Az égők nem ipari vagy professzionális munkára szolgálnak. A gyártó, aki a fáklyát tervezte, könnyű barkácsolásokhoz való felhasználást irányzott elő.

MEGJEGYZÉS:

Hibaelhárítás

Ha nincs láng, ellenőrizze:

- az összeszerelés helyessége
- van-e gáz a palackban
- kinyitották-e a fogantyún lévő főszelepet
- kinyitották-e a gázpalack főszelepét

A munka befejezése

Zárja el a gázpalack főszelepét elzárásig. Zárja el a főszelepet a fogantyún. Helyezze a forró égőt egy nem gyúlékony felületre, hogy lehűljön. Ezután szerelje szét az egyes alkatrészeket, és ellenőrizze a mechanikai sérüléseket. Szennyeződés esetén használjon elszívó benzint vagy más, a szennyeződést hatékonyan eltávolító eszközt. Az újbóli összeszerelés és használat előtt minden alkatrészt meg kell szárítani **(TILOS AZ ÉGŐT TISZTÍTÁS UTÁN INDÍTANI, HA AZ ÖSSZETEVŐK A TISZTÍTÁS UTÁN VÍZESEK VANAK PROSTRIEDKOV)**.

Karbantartás

A propán-bután gáz az égő helyes működésének előfeltétele. A töltőállomásokon töltött propán-bután gáz használata az égő fúvókájának eltömődéséhez vezet, és az égő hatékonyságának jelentős csökkenéséhez. A gépjárművek tankolására szánt gáz teljesen eltérő arányban tartalmaz propán-bután gázokat és további adalékanyagokat, amelyek problémákat okoznak a megfelelő paraméterek elérésében az égő működtetése során.

A biztonságos használatra vonatkozó ajánlások

Az 1995.5.30-i minisztertanácsi rendelet 4. bekezdésének 17.1. pontja szerinti panasz esetén a panaszra benyújtott áruknak meg kell felelniük a piacon elfogadott alapvető higiéniai követelményeknek.

Figyelem! Az áramütés, sérülés vagy tűz elleni védelem érdekében a szerszám használata során a következő alapvető biztonsági ajánlásokat kell betartani.

Olvassa el figyelmesen, és kövesse az összes ajánlást.

1. Tartsa tisztán a munkahelyet.

A tisztázatlan munkahely gyakran baleset okozója.

2. Kerülje a veszélyes környezetet.

A szerszámokat védeni kell az esőtől, ne használja nedves helyiségekben vagy magas páratartalom mellett. A munkahelynek jól megvilágítottnak kell lennie. Ne használja a berendezést a következők közelében

gyúlékony folyadékok vagy gázok, valamint robbanásveszélyes helyiségekben.

3. Védekezzen az égési sérülések ellen.

4. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.

Tartson minden illetéktelen személyt biztonságos távolságban a munkahelytől. Munka közben ne engedje, hogy illetéktelen személyek megérintsék a berendezést.

5. Szerszámtárolás.

A használaton kívüli szerszámokat száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni, vagy zárral kell védeni.

6. Ne terhelje túl a szerszámot.

A szerszám jobban és biztonságosabban működik a megadott terhelési tartományban.

7. Használja a megfelelő eszközöket.

Soha ne használjon kis teljesítményű gépeket nehéz munkák elvégzésére. Ne használja a szerszámokat olyan célokra, amelyekre nem azokat szánták.

8. Viseljen megfelelő munkaruházatot.

Tilos a bő ruházat és az ékszerek viselése! A szabadban végzett munka során ajánlott megfelelő kesztyűt és megfelelő (csúszásmentes) lábbelit viselni.

9. Viseljen védőszemüveget.

Viseljen védőmaszkot, ha olyan helyen dolgozik, ahol por keletkezik.

10. Ne használja a hálózati kábelt vagy a gáztömlőket rendeltetésükkel ellentétesen.

Tilos a szerszámot a kábelnél fogva szállítani. Védje a tápkábeleket az olajtól, hőforrásoktól és éles szélektől.

11. A munkadarabot rögzíteni kell.

A munkadarab rögzítéséhez rögzítő eszköz vagy csavarhúzó használata szükséges. Így a munkadarabot jobban rögzíti, mintha a kezét használná, ráadásul mindkét keze szabad a zseblámpa működtetésére.

12. Kerülje a rendellenes testtartást.

Mindig ügyelni kell a helyes testhelyzetre, és mindig egyensúlyban kell tartani a testet.

13. A szerszámokat gondosan karbantartani kell.

A tiszta szerszámok jobban működnek és megbízhatóbbak. Tartsa be a karbantartási kötelezettségeket és a szerszámcsereire vonatkozó ajánlásokat. Rendszeresen ellenőrizze a gáztömlőket, és sérülés esetén javíttassa meg vagy cseréltesse ki őket szakképzett személyekkel. Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókat, meneteket, és azonnal cserélje ki őket, ha megsérültek. Tartsa a fogantyúkat szárazon, és óvja őket az olajtól és a zsírtól.

14. Legyen óvatos munka közben.

Óvatosan közelítsen a munkához. Ne használja a berendezést megfelelő koncentráció nélkül.

15. Ellenőrizze a berendezéseket és egyéb eszközöket sérülések szempontjából.

A további használat előtt gondosan ellenőrizni kell, hogy a kötőelemek vagy a könnyen a sérült alkatrészek képesek megfelelően működni. Ellenőrizze a sérült mozgó alkatrészek meglétét. Minden alkatrésznek megfelelően össze kell szerelve lennie, és meg kell felelnie minden feltételnek a berendezés megfelelő működéséhez.