Pro-Tech TOOLS

Univerzális motortartó 350kg, 450kg, 560kg



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a utasítást.

A felhasználó felelőssége, hogy megismerje a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítást, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

FIGYELEM!!!

A készülék első üzembe helyezése a jelen használati utasítás értelmében jogszerű lépés, amellyel a felhasználó szabadon és kényszerítés nélkül elismeri, hogy figyelmesen elolvasta a jelen használati utasítást, megértette annak jelentését és megismerte annak minden következményét.

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, kívánjuk, hogy elégedett legyen a használatával. Ezt a berendezést maximális biztonság és egyszerű kezelhetőség jellemzi. Megbízható és nagy teljesítményű készülék, gyors használatra való készséggel. Bár a működése egyszerű, a használatának meg kell felelnie a jelen kézikönyvben foglalt követelményeknek és a használat helye szerinti területen érvényes biztonsági előírásoknak.

FIGYELMEZTETÉS: A VESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANIA AZ ALÁBBI IRÁNYELVEKET.

Ne lépje túl a maximális terhelést. (900 kg)

Az állványt olyan kemény, stabil felületre építse, amely bírja a terhelést.

Ne mozgassa az állványt egyenetlen padlón, ez egyes alkatrészek sérülését okozhatja. Győződjön

meg róla, hogy a rakomány a szerelőlemez közepén van rögzítve.

Soha ne dolgozzon járó motorral.

Ne engedje le hirtelen a terhet, mert ez sérülést okozhat.

Használat előtt minden rögzítést ellenőrizni kell. Csak eredeti alkatrészeket használjon.

CONTROL

● A berendezés ellenőrzését minden használat előtt el kell végezni.

● Tilos bármilyen sérült állványt használni.

● Ha az állványt rossz rakománnyal töltötték meg, azonnal hívni kell egy szakképzett személyt.

● Ajánlatos évente ellenőrizni az állványt, és a sérült alkatrészeket a gyártó által ajánlott alkatrészekre kell cserélni.

ÖSSZESZERELÉS

FIGYELEM! A készülék felszerelése során a csavarokat és anyákat kézzel kell meghúzni. A gép összeszerelése után a csavarokat és anyákat teljesen meg kell húzni.

1. Csavarokkal rögzítse a két 3"-os forgó kereket (#25) és egy 3,5"-os forgó kereket (#14) az alapkerethez (#17). (#15) és az alátéteket (#22).

2. Szerelje a lábakat (#20) az alapkerethez (#17) a rögzítő csapok (#18) és a csapszegek (#19) segítségével.

3. Rögzítse a főoszlopot (#8) a nyitott csatornák közötti kereszttartóhoz a csavarok (#13), anyák (#4) és alátétek (#4) segítségével.


4. Csavarokkal (#13), anyákkal (#11) és alátétekkel (#10) rögzítse a támaszok tetejét (#12) a főoszlophoz, majd csavarokkal (#13), anyákkal (#4) és alátétekkel (#3) rögzítse a támaszok végeit az alaphoz.

5. Szerelje be a motor rögzítőlemezét (#5) a főoszlop tetején lévő csőbe. Forgassa addig, amíg a lemez a helyére nem rögzül.

6. Húzza át a fület (#6) a főoszlop tetején lévő forgótányér csövén lévő lyukon.

7. A csavarok (#13), az anyák (#4) és az alátétek (#3) segítségével rögzítse a bilincseket (#1) a forgótányérhoz (#2).

8. A vízszintes támaszok felemeléséhez távolítsa el a középső kerekeknél lévő stabilizátorcsapokat. Helyezze a támaszokat függőleges helyzetbe, és helyezze vissza a stabilizáló csapokat.

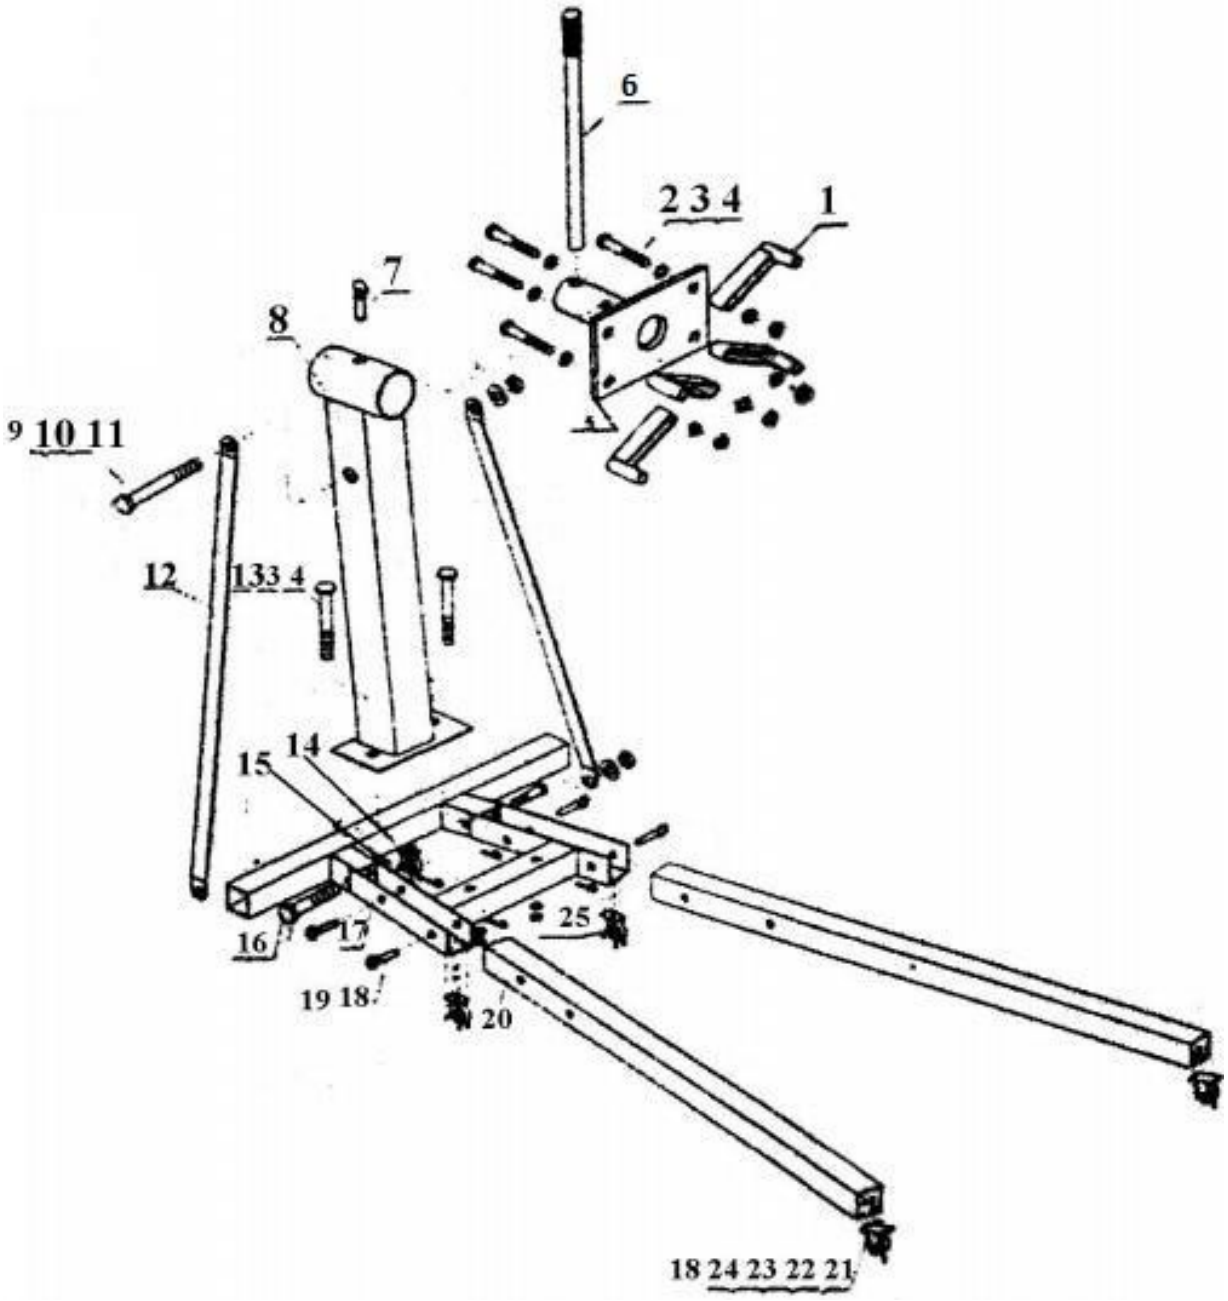

Műszaki paraméterek

Modell	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Teherbíró képesség	350kg	450kg	560kg
Súly	18kg	21kg	27kg