
Pro-Tech TOOLS

Autó gerincállványok 2db



Használati utasítás

Az eredeti utasítások fordítása

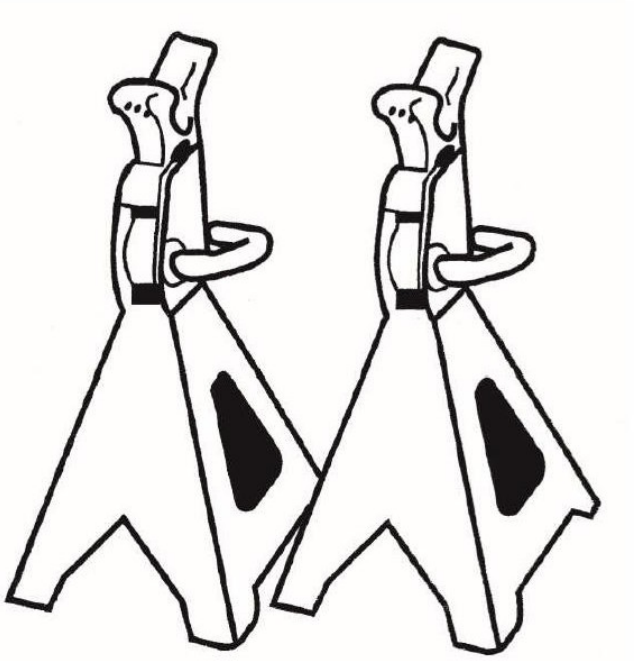

Kérjük, az első használat előtt alaposan olvassa el ezt a utasítást. A felhasználó felelőssége, hogy megismerkedjen a biztonságos használathoz és üzemeltetéshez szükséges összes utasítással, és megértse a berendezés üzemeltetése során felmerülő összes kockázatot.

FIGYELEM!!!

A termékek folyamatos fejlesztése miatt az utasításokban szereplő fényképek és képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és a megvásárolt árutól.

Ezek a különbségek nem adhatnak okot panaszra.

LEÍRÁS

A támaszt olyan munkákhoz tervezték, ahol nehéz terheket kell megtámasztani. A megtámasztott terheket tilos mozgatni. A terméket kizárólag háztartási használatra tervezték, és nem használható professzionálisan, azaz cégeknél és . A berendezés megfelelő, megbízható és biztonságos működése a helyes használaton múlik, ezért: kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg mielőtt a berendezéssel dolgozna.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A rugóstag olyan mechanikus eszköz, amely nagy terhelés alatt működik.

- Munka közben tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat.

- A munka megkezdése előtt olvassa el és őrizze meg kezelési útmutatót.

- Soha ne lépje túl a támaszok maximális terhelését.

- A járművek alátámasztásakor rögzítse vagy ékelje be a kerekeket, és húzza be a kéziféket.

- Ne hagyja felügyelet nélkül a megemelt terheket.

- Tilos a munkahely vagy a berendezés tárolási területének közelében gyermekeket és képzetlen berendezéskezelőket tartani.

- Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. A hosszú hajat fel kell tűzni.

- Viseljen egyéni védőfelszerelést.

- A tartónak vízszintes, sík, kemény és stabil alapra kell állnia.

- A támaszt a felemelendő tárgy alá kell helyezni úgy, hogy a teher a nyereg közepén legyen megtámasztva.

- Tartsa a berendezést hő- és tűzforrásoktól távol, mivel ez károsíthatja a berendezéstkárosíthatja a működését.

- Bármilyen teher felemelése előtt győződjön meg arról, hogy a teher felemelése után a tartó nem mozdul el.

- Mielőtt bármilyen terhet helyezne el, győződjön meg arról, hogy a tartó semmilyen módon nem sérült. Ha a tartó javításra szorul, forduljon hivatalos szervizközponthoz.

- Legyen előrelátó, ne dolgozzon, ha fáradt vagy gyógyszerek hatása alatt áll.

TECHNIKAI ADATOK

Modell	JS02B	JS02G	JS03B	JS03C	JS03G	JS06B	JS06C	JS06G	JS12B
Teherbírás (kg)	2000	2000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	12000
Minimális magasság (mm)	260	280	290	280	295	370	395	420	495
Maximális magasság (mm)	400	380	430	415	415	610	605	580	770

A csomag tartalmaz 1 pár= 2 db tartó

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze, hogy a tartócsomag teljes-e, illetve hogy nem hiányoznak-e alkatrészek.

2. Minden használat előtt ellenőrizze a tartókat. Tilos használni a támasztékokat, ha azok meghajlottak vagy töröttek.

3. Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, és ismerje meg a támaszok helytelen használatával járó veszélyeket.

SZOLGÁLTATÁS

SOHA ne használjon olyan támasztékot, amely a jármű elejét és hátulját, vagy csak a jármű egyik oldalát támasztja meg. A párban történő használatra tervezték, és terhelhetőségük a párra is vonatkozik. A jármű alátámasztásához használjon egy párt
támogatás. Ne lépje túl a támaszok teherbírását.

1. A magasságot egy oszlop segítségével lehet beállítani.

2. A zár fogantyújának a kívánt pozícióban kell rögzítenie az oszlopot. Nyomja meg a zár fogantyúját az oszlop rögzítéséhez. Rakodás előtt győződjön meg arról, hogy a retesz megfelelően rögzítve van.

3. Óvatosan helyezze el a támasztékokat úgy, hogy a teher a nyereg közepén legyen.

4. Lassan engedje le a járművet a támasztékokra.

5. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a járművet rögzítették. A kerekeket rögzítse elfordulás ellen alátétekkel.

A TERHELÉS CSÖKKENTÉSE

A rakomány leeresztésekor győződjön meg arról, hogy nincsenek tárgyak vagy személyek a jármű alatt.

1. Emelje fel a járművet egy megfelelő emelő segítségével.

2. Óvatosan oldja ki a zárat, és hagyja, hogy a tartóoszlop teljesen leengedjen.

3. Óvatosan távolítsa el a támasztékokat, majd lassan engedje le a járművet.

KARBANTARTÁS

Ellenőrizze rendszeresen az egyes támaszokat. Győződjön meg arról, hogy minden egyes rész szabadon mozog. Ne kenje a tartó egyetlen részét sem olajjal vagy zsírral. Ha rozsda jelenik meg, tisztítsa meg a területet homokfúvással, vagy fesse le megfelelő festékkel. Ügyeljen arra, hogy megfelelő pótalkatrészeket használjon.

TÁROLÁS

Tárolja a támasztékokat függőlegesen, tiszta és száraz helyen.