

Elektromos konvektoros fűtőtest termosztáttal



Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

FIGYELEM!!!

A folyamatos termékfejlesztés miatt a felhasználói kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. Ezek az eltérések nem képezhetik reklamáció alapját.

TECHNIKAI ADATOK

3 hőmérséklet-beállítás (750W/1250W/2000W)

Jelzőfény

Védelem a túlmelegedés ellen

Sima vezérlés

Szabadon álló vagy falra szerelhető Névleges

feszültség 230V

Névleges frekvencia 50Hz

Védelmi osztály II

Felhasználói kézikönyv

Általános biztonság


- Ne takarja le, ne korlátozza a levegő be- és kimeneti nyílását, és ne használja ruhaszárításra.
- Ne használja lábak nélkül.
- Csak függőleges helyzetben, sík felületen használja.
- Ne használja a fűtőventilátort gyúlékony vagy hőérzékeny anyagok közelében. témák.
- Ne helyezze konnektorok, polcok vagy más, a légáramlást akadályozó eszközök közé vagy alá.
- Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

Elektromos biztonság

- Csak belső használatra.
- Ha nem használja a fűtőberendezést, kapcsolja ki és válassza le a hálózatról.
- A fűtőtestet nem szabad a kábel mentén fektetni. Ne használja, ha sérült
- Ne használja a fűtőberendezést nedves vagy nedves környezetben.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt villanyszerelőnek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

Összetétel

Óvatosan fordítsa a radiátort az oldalára, hogy a lábak elhelyezhetőek legyenek. Helyezze el az egyes lábakat az alábbi ábrán látható módon, és rögzítse a mellékelt önmetsző csavarokkal. Lábanként két csavarra van szükség, és ezt a készüléket nem szabad használni anélkül, hogy ne érezné, hogy biztonságosan rögzítve van.

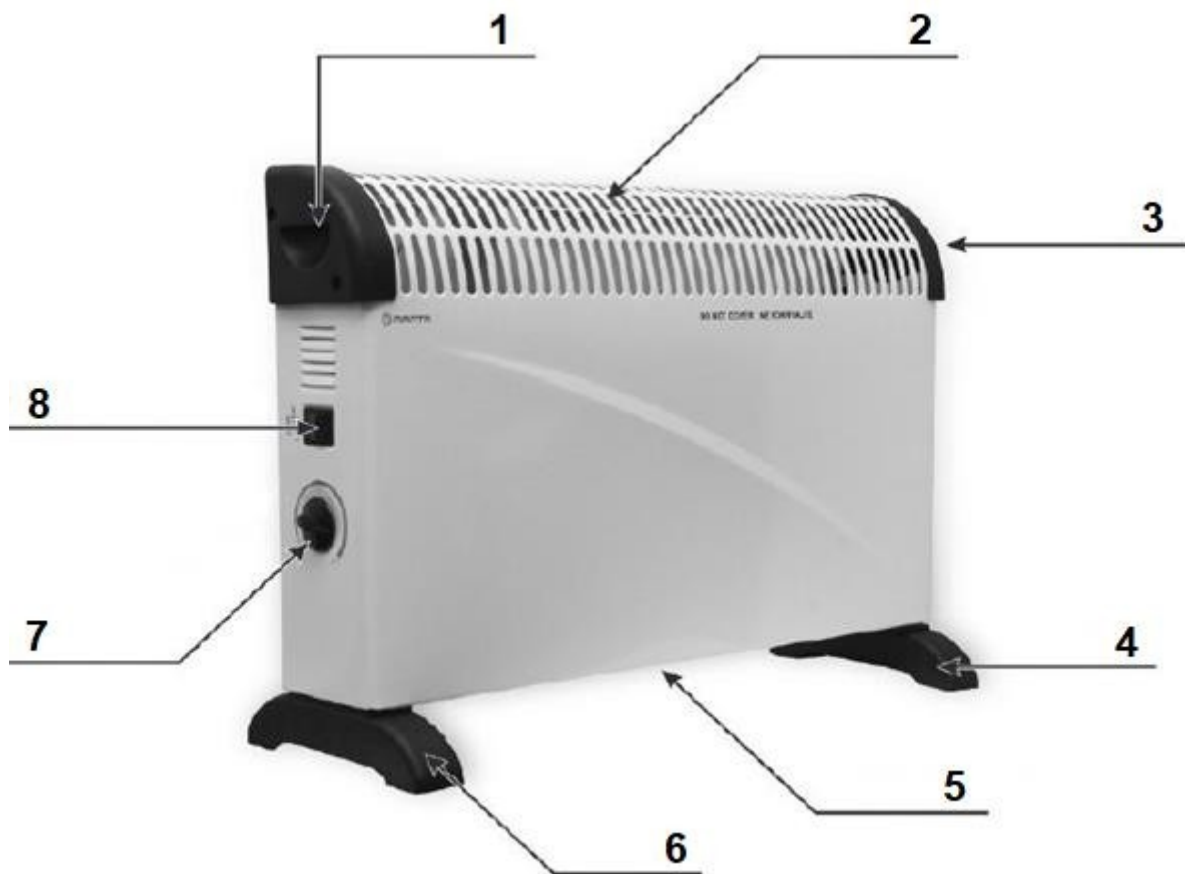

1. Fogantyú 2. Légekivezetés 3. Fogantyú 4. Láb 5. Levegőbemenet 6. Láb
7. Termosztát 8. Kapcsoló

Használja a címet.

Mielőtt a fűtőberendezést bedugja a hálózatba, kapcsolja ki a "kikapcsolt" állásba. Az üzemi hőmérséklet kiválasztása

a fűtés és a termosztát kapcsolóinak kombinálásával. A legmelegebb beállítás akkor lesz, ha mindkét fűtőkapcsoló be van kapcsolva, és a termosztát a "maximum" fokozatra van állítva. Az Ön körülményeinek megfelelő üzemi hőmérséklet meghatározásához kapcsolja a fűtőberendezést a "magas", a termosztátot pedig a "magas" állásba.

"maximum", amikor a helyiség eléri a kívánt hőmérsékletet, és lassan fordítsa a termosztátot balra, amíg a hőmérséklet el nem csökken. A hőmérséklet mostantól állandó lesz. Az üzemi hőmérséklet csökkentéséhez csak az egyik fűtőkapcsolót válassza ki, és ismétlje meg a fenti eljárást. A fűtőberendezés túlmelegedés esetén automatikus kikapcsolással van felszerelve. Ha ez aktiválódik, fordítsa a fűtőberendezést kikapcsolt állásba, és húzza ki a hálózatból. A fűtőberendezés újbóli használata előtt

hagyja kihűlni a fűtőberendezést, és távolítson el mindent, ami korlátozza a légáramlást. Ha az automatikus kikapcsolás ismételten működik, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz tanácsért.

Megjegyzés:

A maximális előnyök elérése érdekében zárja be az ablakokat és az ajtókat, amikor a fűtőberendezés működik. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, mert ez túlmelegedést okozhat és aktiválhatja a védelmet.

Tisztítás és karbantartás

A maximális hatékonyság érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fűtőberendezést. Állítsa a kapcsolókat OFF állásba, húzza ki a csatlakozót, és hagyja a fűtőberendezést kihűlni. Törölje át a felületeket puha ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy csiszolóanyagokat, mivel ezek megkarcolhatják a felületet. Ügyeljen arra, hogy a por ne gyűljön össze a szivórácsokban, mivel ez csökkenti a légáramlást. Az enyhén felgyülemlett port puha ruhával vagy porszívóval lehet eltávolítani. Hagyja a felületet teljesen megszáradni, mielőtt újra használná a fűtőberendezést.

A fűtőberendezés élettartamának meghosszabbítása

Kerülje a fűtőtest megütését vagy megkarcolását. Ne helyezze poros környezetbe. Amikor nem használja, takarja le a fűtőtestet, és tárolja tiszta, hűvös és száraz helyen.

MEGJEGYZÉS!

A termék tervezése és specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak. Ez különösen a műszaki és szoftverparaméterekre, valamint a jelen használati utasításokra vonatkozik. A felhasználói kézikönyv általános eligazítást nyújt a szolgáltatási termékkel kapcsolatban. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyvben található leírásokban szereplő pontatlanságokért vagy hibákért.

FALI FŰTŐBERENDEZÉS BEÉPÍTÉSE

MEGJEGYZÉS!

- A fűtőtestet a padlótól legalább 40 cm távolságra kell felszerelni.
 - A radiátor távolságát a faltól négy konzol határozza meg.
 - A fűtőszárazakat nem szabad felszerelni.
 - A fűtőtestet nem szabad fából készült falra akasztani vagy faburkolattal bélelni.
1. Mérje meg a készülék hátoldalán lévő két nyílás közötti távolságot (lásd az A ábrát).
 2. Fúrjunk két lyukat vízszintesen egyenlő távolságra a falba, és helyezünk dübeleket a falba nyitások.
 3. Helyezze a konzolokat függőleges helyzetbe a B. ábrán látható módon, és húzza meg őket ezen a


csavarok segítségével.

4. Mielőtt a készüléket a konzolokra szerelné, csavarozza be a konzolokat a C ábrán leírt két másik eszközbe.

5. Rögzítse a készüléket a falhoz. Ehhez tartsa a fűtőtestet úgy, hogy a nyílások a konzolokba ütközzenek, majd a fűtőtest felét tegye a konzolokra úgy, hogy a készülék tartói a nyílásokba üljenek.

6. Amint a készüléket megfelelően felállította, jelölje be a falon egy pontot a készülék minden egyes tartójának lyukában, majd vegye le a készüléket a felső tartókról. Fúrjon egy lyukat a

fal minden egyes kiválasztott korai alján a pont, és helyezzen egy dübel minden lyukba. Rögzítse a készüléket vissza a falra, helyezze be a csavarokat a készülék alatti konzolokon keresztül, és húzza meg őket.

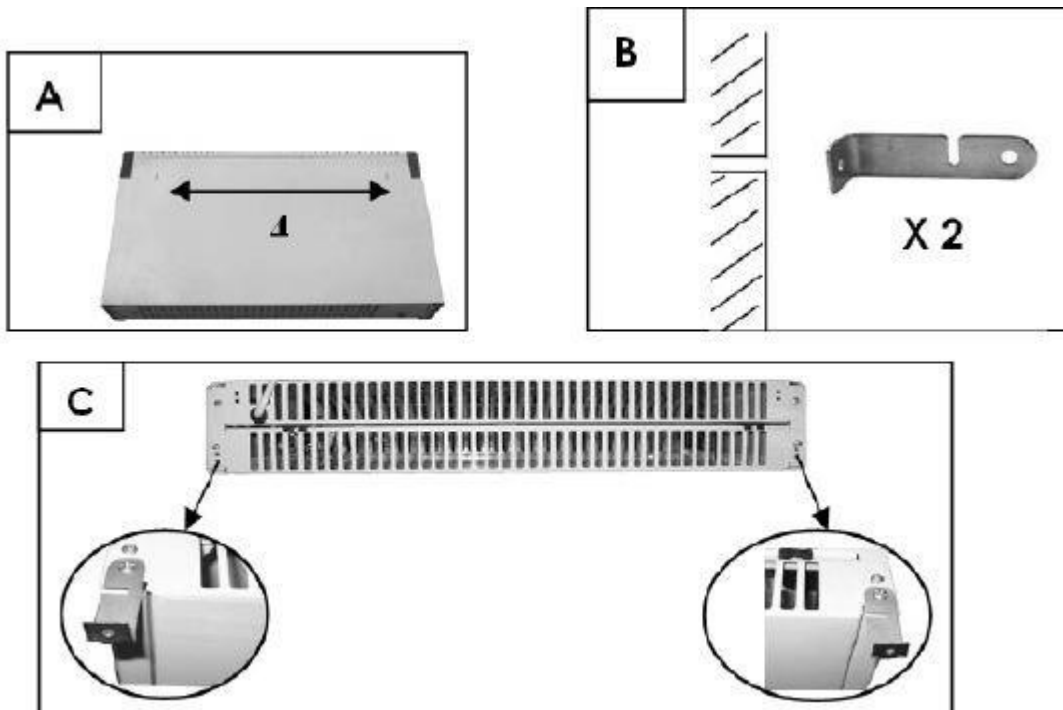

A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

Vigye el a használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a szimbólum a berendezésen vagy a kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a használt az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad háztartási hulladékkal keverni. Ezeket a készülékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre kell vinni a megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás céljából. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban ezeket a készülékeket más egyenértékű berendezések vásárlásakor visszaviheti a helyi forgalmazóhoz.

E létesítmények megfelelő ártalmatlanítása segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékgazdálkodásból adódhatnak.