
Pro-Tech TOOLS

200 W-os, 12 V-os kerti vízszivattyú



Használati utasítás


Az eredeti használati utasítás fordítása

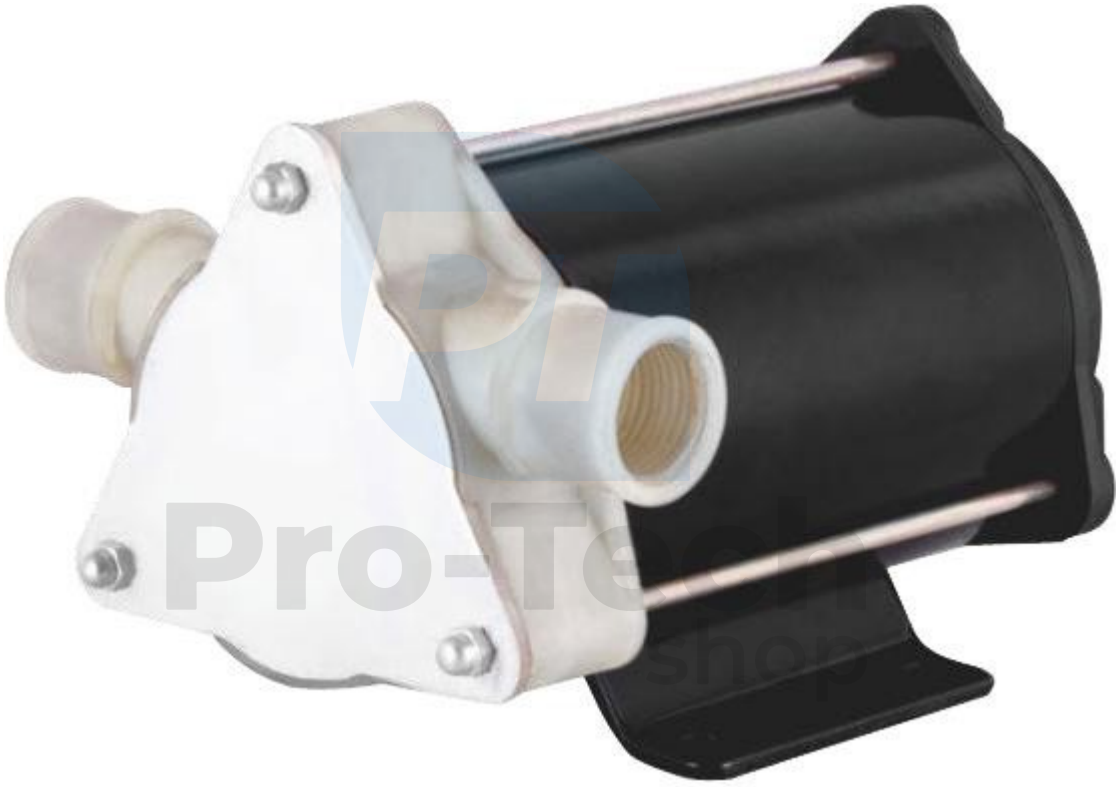

Olvassa el és értse meg a használati utasítást. A felhasználó köteles betartani a használati utasítást, és minden, a szerszámot használó személyt meg kell ismertetnie a jelen használati utasítással



Tűzveszély. Gyúlékony folyadékok szivattyúzása során tűzveszély áll fenn. A munkahelyen nem lehetnek gyújtóforrások, tilos a dohányzás.



Viseljen munkakesztyűt. A szivattyú motorolaj, fűtőolaj és gázolaj szivattyúzására szolgál. Kis méretei és súlya miatt könnyen hordozható.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

• Tartsa rendben a munkahelyét. Az eltorlaszolt munkaterület balesetet okozhat.
• Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket. Ha repedt, meggörbült vagy más módon megsérült, ne kezdje el a munkát. Bármilyen hibát azonnal orvosolni kell.
• A munkaterületnek jól megvilágítottnak és szellőzőnek kell lennie.
• Tartsa távol a gyermekeket és a jogosulatlan személyeket a munkaterülettől. Ne engedje meg nekik a készülék használatát és mozgatását.
• Soha ne dolgozzon, ha fáradt, alkohol, drogok vagy a koncentrációt csökkentő erős gyógyszerek hatása alatt áll.
• Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek gyúlékony anyagok. Munka közben ne dohányozzon.
• A szivattyú nem alkalmas illékony anyagok, víz, AdBlue, benzin, oldószerek stb. szivattyúzására.
• Figyeljen a tömlőcsatlakozásokra. Ez helytelen csatlakozáshoz és a szivattyúzott anyag szivárgásához vezethet.
• Mielőtt a szivattyút az áramforráshoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva.
• Tartsa a tömlőket jó állapotban. Győződjön meg arról, hogy nincsenek meggörbülve, összecsavartak vagy elhasználódtak. Ne engedje, hogy a jármű áthajtson a tömlőn.
• Munka közben viseljen munkakesztyűt, ne álljon vízben, ne dolgozzon mezítláb.
• Túl sűrű vagy szennyezett folyadékok szivattyúzása a szivattyú megrongálódásához vezethet.
• Ne hagyja a szivattyút szárazon járni. A szívócsőnek olajba kell merülnie.
• Akadályozza meg az olajszivárgást vagy a folyadékok kiömlését. A kiömlött olajat el kell távolítani és azonnal semlegesíteni.
• Ne hagyja a szivattyút felügyelet nélkül működni.
• Ne irányítsa az olajáramot emberekre vagy állatokra.
• Ne próbálja meg a készüléket a tömlőn vagy a tápkábelen húzva áthelyezni. Szállításkor fogja meg a szivattyút a fogantyúnál.
• A munka befejezése után mindig válassza le a készüléket az áramellátásról.
• Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.

KEZELÉS

• Helyezze a készüléket kemény, sík felületre.
• Csatlakoztassa megfelelően az összes alkatrészt, és győződjön meg arról, hogy nincs szivárgás.
• Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz. Győződjön meg arról, hogy a feszültség megegyezik a szivattyú által megkövetelt feszültséggel.
• Helyezze a szívócsövet abba a tartályba, amelyből az olajat szivattyúzni kívánja. Győződjön meg arról, hogy a cső nem csavarodott meg és nem hajlott meg. A cső végének teljesen el kell merülnie, hogy a szivattyú ne szívjon be levegőt.
• Kapcsolja be a szivattyút a kapcsolóval, hogy elindítsa a szivattyúzást.
• Ha le szeretné állítani a szivattyúzást, kapcsolja ki a szivattyút a kapcsolóval.
• A munka befejezése után válassza le a készüléket az áramellátásról.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

• Bármilyen karbantartás megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket az áramellátásról.
• Tartsa tisztán a készüléket, ne használjon agresszív tisztítószereket.
• A szivattyút olyan helyen tárolja, ahol nem éri nedvesség és csapadék.
• A tárolóhelynek gyermekek és a szivattyú használatára nem jogosult személyek számára hozzáférhetetlennek kell lennie.

Ne öntse az olajat a csatornába vagy más, erre a célra nem kijelölt helyre. Az olajat kijelölt létesítményben kell ártalmatlanítani.



Az eszköz élettartamának lejártát követően ne dobja a háztartási hulladék közé. A szivattyút az elektromos szerszámok ártalmatlanítására kijelölt létesítménybe kell leadni.

Műszaki adatok:

Modell: DYB-30, Típus: DYB-30-12V, Tápfeszültség: 12 V DC, Teljesítményfelvétel: 200 W, Nyomás: 1 bar, Szívómagasság: 2 m, Kinyomási magasság: 12 m, Áramlás: 40 l/perc, Fordulatszám: 3200 ford./perc, Csatlakozások: 1/2", Közeg: Víz, Gázolaj, Olaj, Munkacyklus: 30 perc, Hőmérséklet-tartomány: -10° ~
+40° C, Védelmi fokozat: IP44, Védelmi osztály: III. osztály