Pro-Tech TOOLS

Mobil tartó pneumatikus ütvecsavarozóhoz



Használati utasítás

1. A készülék célja

A mobil tartót úgy tervezték, hogy a kerekek vagy más alkatrészek összeszerelésekor és szétszerelésekor biztonságosan tartsa és kezelje a pneumatikus ütésfeszítőt. Csökkenti a fizikai erőfeszítést, növeli a munka hatékonyságát és biztosítja a rendezett
munkahely a fejtartóknak és a tartozékok tárolására szolgáló tárolóhelynek köszönhetően.

2. Műszaki jellemzők

Stabil acélszerkezet görgőkkel
Rugós mérleg a feszítő könnyű kezeléséhez Állítható feszítőtartó
A súlypont a maximális stabilitáshoz igazítva

3. Telepítés és üzembe helyezés Vegye

ki a tartót a csomagolásból.
Ellenőrizze a csomag tartalmát - hogy minden alkatrész megvan-e (kar, rugó, kerekek stb.).
Szerelje össze a konzolt az utasításoknak megfelelően.
A szerszám felakasztása - akassza fel a pneumatikus feszítőt a fogantyúnál fogva a tartóba. A rugós kiegyensúlyozás lehetővé teszi, hogy nagy erőfeszítés nélkül "lebegjen" a magasságban.

4. Használja a címet.

Használat **előtt ellenőrizze, hogy a tartó stabilan áll-e**, és a kerekek
fékezve vannak-e. Helyezze a feszítőt a tartóba.
Csatlakoztassa a pneumatikus tömlőt.
Munka közben egyszerűen emelje vagy csökkentse a feszítőt szükség szerint - a rugó azt.


5. Biztonsági utasítások

Soha ne lépje túl a tartó maximális terhelhetőségét.
Ne akasszon a karra a tervezett szerszámokon kívül más tárgyakat.
Munka közben ne hagyja felügyelet nélkül a tartót. Rendszeresen
ellenőrizze a rugó és a szerkezet illesztéseinek állapotát.
Használat előtt rögzítse a kerekeket.


6. Karbantartás

Rendszeresen tisztítsa meg a vázat és a kerekeket a portól
és a zsírtól. Havonta egyszer ellenőrizze, hogy nincsenek-e
meglazult csavarok és anyák.
Ha a rugó elhasználódott, cserélje ki a gyártó által ajánlott módon.


Pro-Tech TOOLS

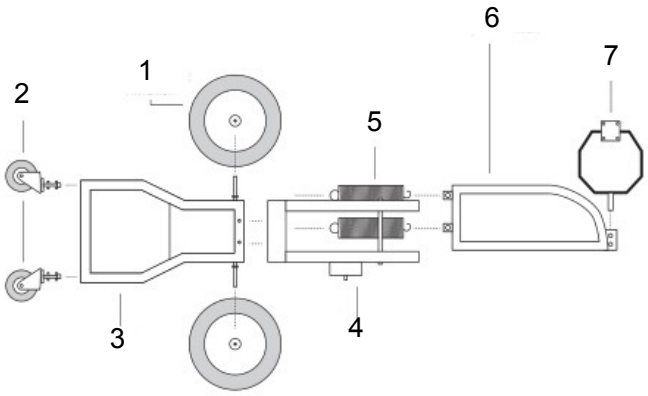


1 - nagy első kerekek
2 - hátsó kerekek
3 - alsó keret
4 - függőleges keret
5 - rugók
6 - felső keret
7 - rögzítő fogantyú




1. Rögzítse a kisebb kerekeket az alsó vázon lévő lyukakhoz.




2. Csatlakoztassa a nagyobb kerekeket az alsó vázon található rudakhoz.




3. Rögzítse a függőleges keretet az alsó kerethez a két nagy kerék között található lyukak segítségével.




4. Rögzítse a felső keretet a függőleges kerethez.



5. A horgok segítségével rögzítse a rugókat a fogantyúkhoz, és csatlakoztassa a felső keretet a függőleges kerethez.



6. A lánccal rögzítse a felső keretet, és állítsa be a magasságát.



7. Rögzítse a fogantyút a felső kerethez.

