
Pro-Tech GARDEN

Akkumulátoros permetező

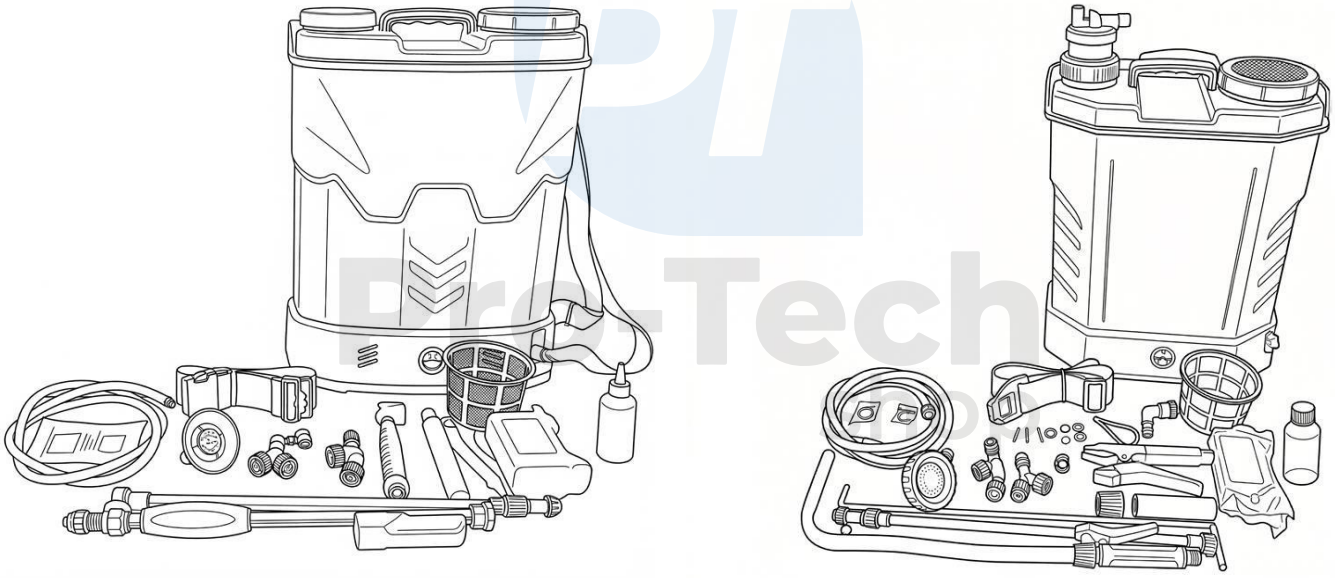

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

A készülék rendeltetése

Az akkumulátoros nyomásos permetezőgép kert öntözésére, gyomirtásra és kártevők elleni védekezésre, valamint növényápolásra szolgál magáncélú használatra, pl. kertben. A nyomásos permetezőgép nem alkalmas élelmiszerekkel való használatra. Tilos nagy sűrűségű folyadékokat permetezni . A készülék nem alkalmas professzionális használatra. A készülék kereskedelmi célú használata a garancia elvesztését vonja maga után.
Helytelen használatnak minősül különösen a következő anyagok permetezése:
• Oldószerek
• Oldószereket tartalmazó folyadékok
• Fertőtlenítőszerek
• Műtrágyák
• Olajok
• Kenőanyagok
• Lakkok
• Pácolószerek
• Impregnálószerek
• Gyúlékony folyadékok
• Maró folyadékok, például savak és lúgok
Kiskorúak nem dolgozhatnak a készülékkel – kivételt képeznek azok a 16. életévüket betöltött fiatalok, akik képzésben részesültek és felügyelet alatt állnak.
Az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a más személyeknek vagy azok tulajdonában okozott sérülésekért vagy károkért. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából vagy kezeléséből eredő károkért. Bármely, a jelen használati utasításban kifejezetten nem engedélyezett felhasználás a készülék megrongálódásához vezethet, és súlyos veszélyt jelenthet a felhasználó számára.
Az akkumulátoros nyomásos permetező a beépített szivattyú segítségével nyomást hoz létre a szivattyú és a fogantyú közötti tömlőben. A fúvóka segítségével folyadékkal permetezhetők a kijelölt növények vagy felületek. A készülék számos vízben oldódó vegyi anyag permetezésére szolgál. A kezelőszervek funkcióit az alábbi leírások tartalmazzák.

Biztonsági előírások

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban szereplő biztonsági utasításokat, majd tegye el biztonságos helyre.
- A készüléket a legnagyobb óvatossággal kell használni, betartva az alábbi biztonsági szabályokat.
- A biztonsági szabályok be nem tartása súlyos sérüléseket és egészségügyi komplikációkat okozhat a kezelő számára. A használati utasítást a készülék használata során mindig kéznél kell tartani.
- A készüléket kizárólag a rendeltetésszerűen szabad használni.
- A gyermekek nem használhatják a készüléket. A 18 év alatti fiatalok csak felnőtt felügyelete mellett és megfelelő oktatás után használhatják a készüléket.
- A munkahelyen nem tartózkodhatnak járókelők vagy állatok. Soha ne irányítsa a fúvókát emberekre vagy állatokra.
- A nagy nyomás alatt kiszivárgó folyadék potenciális veszélyt jelent, és súlyos sérüléseket okozhat.
- Az üzemeltető felelős a harmadik személyek és állatok biztonságáért azon a területen, ahol a berendezést használja.
- A készüléket csak azoknak a személyeknek szabad kölcsönadni, akik ismerik a használati utasítást és a biztonsági előírásokat. A használati utasítást mindig át kell adni azoknak a személyeknek, akiknek a készüléket kölcsönadták.
- A készüléket csak fizikailag alkalmas személyek kezelhetik. A fáradtság vagy betegség csökkentheti a koncentrációt és a figyelmet.
- Alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek hatása alatt álló személyek nem dolgozhatnak a készülékkel.
- A készüléket kizárólag és kizárólag jó műszaki állapotban szabad használni.
- Az üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze a készülék állapotát.
- Csak a gyártó által az adott készülékmodellhez szállított eredeti tartozékok használata megengedett.
- A készülék megbízható működése és a biztonságos használatra vonatkozó szabályok betartása a pótalkatrészek minőségétől is függ.
- Kizárólag olyan eredeti pótalkatrészeket használjon, amelyek gyártása során a megfelelő technológiát alkalmazták, amely garantálja a legmagasabb minőséget az anyag, a méretek, a működés és a biztonság tekintetében.
- Ha nem eredeti alkatrészeket használ, a jótállási feltételek érvényüket veszthetik.
- Amikor a berendezést nem használják, úgy kell tárolni, hogy másokat ne veszélyeztessen.
- A készüléket kizárólag a biztonsági előírásoknak megfelelően és a balesetveszély figyelembevételével szabad használni. Az üzemeltető felelős a biztonságért, valamint a telephelyen bekövetkező balesetekért és anyagi károkért.

Biztonsági szabályok a növényvédő szerekkel való érintkezéshez

- A permetezőgép folyékony növényvédő szerek, gyomirtók, peszticidek és egyéb folyékony műtrágyák használatára alkalmas, amelyek engedélyezett szaküzletekben kaphatók.
- Kizárólag a helyi előírások szerint engedélyezett termékeket használjon.
- A növényvédő szereket kizárólag a használati utasításban megjelölt célokra és az abban szereplő ajánlásoknak szigorúan megfelelően szabad alkalmazni, az emberek, állatok és a környezet szennyeződését elkerüljék, és először olyan biológiai, nemesítési és agrotechnikai növényvédelmi módszereket alkalmazzanak, amelyek lehetővé teszik a vegyi anyagok használatának a szükséges minimumra történő korlátozását.
- A jogosultak kötelesek betartani a védőidőket és a növényvédő szerek alkalmazásával kapcsolatos óvintézkedéseket.
- A birtokosoknak nyilvántartást kell vezetniük a növényvédő szerekkel végzett kezelésekről, amelynek tartalmaznia kell a kezelt növényeket, növényi termékeket, illetve tárgyakat és felületeket, a kezelés időpontját, valamint a felhasznált növényvédő szerek nevét és adagolását.
- A nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.
- Soha ne öntsön vegyszereket a közcsatornába, folyókba vagy tavakba!!! Különös figyelmet kell fordítani a készülék kiürítésére, tisztítására és öblítésére, hogy a szennyeződésmaradványok ne szennyezzék a környezetet.

- A fel nem használt vegyi anyagmaradványokat gyűjtsék össze megfelelő edényekbe, és vigyék el a vegyi anyagok gyűjtésére kijelölt helyekre.
- Minimalizálja a vegyi anyagokkal való közvetlen érintkezést.
- A hosszú távú vegyi védelmet végző személyeket rendszeresen orvosnak kell vizsgálnia.
- A vegyi anyagokkal való érintkezés során (permetezőfolyadék előkészítése, permetezés, permetezőgép tisztítása) tilos dohányozni, enni vagy inni, különösen alkoholtartalmú italokat.
- Ha rosszullétet, szédülést érez, azonnal hagyja abba a munkát. A használt szerek cseréjekor a folyadéktartályt alaposan meg kell tisztítani.
- A tartály mosása után töltse fel vízzel, és indítsa el rövid ideig, hogy a szivattyúból, a csövekből, a betöltőcsőből és a fúvókákból alaposan eltávolítsa a maradék folyadékot. Ezzel elkerülhető a veszélyes kémiai reakciók kockázata az anyagok között.
- Ne használja a permetezőt kis, zárt térben – fennáll a kezelő kémiai permetezéssel történő mérgezésének veszélye.
- Üvegházakban csak hatékony szellőzés mellett használja. A permetezés után jelölje meg az üvegházakat, és hagyja, hogy a vegyi gőzök elpárologjanak.
- A permetezés után ürítse ki és tisztítsa meg a permetezőtartályt.
- A munka után alaposan mossa meg a kezét és az arcát folyó víz alatt.
- Cserélje le a ruházatát.

Az akkumulátorral működő szerszámok kezelése és használata

a) Az akkumulátorokat kizárólag a gyártó által ajánlott töltőkkel töltse. Az akkumulátorok nem ajánlott töltővel történő töltése tüzet okozhat.
b) Az elektromos szerszámokban csak az erre a célra szánt akkumulátorokat használja. Más akkumulátorok használata sérülést és tüzet okozhat.
c) A nem használt akkumulátorokat tartsa távol irodai kapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak a kapcsok között. A kapcsok közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
d) Helytelen használat esetén folyadék szivároghat ki az akkumulátorból. Kerülje a folyadékkal való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiszivárgó folyadék bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, és tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
f) Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. A tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
g) Kövesse az összes töltési utasítást, és soha ne töltse az akkumulátort vagy az akkumulátoros szerszámot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

Védőruházat

- Az akkumulátoros permetezőgép kezelőjének mindig egyéni védőeszközöket kell viselnie.
- A ruházatnak védenie kell a kezelő testének minden részét a permetezett folyadékkal való érintkezéstől és a kezelt tárgyaktól.
- Ez vonatkozik a permetezőfolyadék előkészítésére és a permetezőgép tisztítására is.
- Ajánlott egyéni védőeszközök:
- szemvédő szemvédelemre,
- maszk vagy félmaszk a vegyi anyagok belélegzésének megakadályozására,
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló anyagból készült kabát és nadrág, vagy overall, csuklópánttal. A nadrágnak el kell fednie a cipőt,
- védőkesztyű a kezek védelmére,
- csúszásgátló talpú cipő.
- A védőruházatnak illeszkednie kell a viselőjéhez, és úgy kell viselni, hogy a vegyszerek ne jussanak a bőrre.
- A tevékenység típusától függően védje a szemét és a fejét kapucnival vagy védőszemüveggel.
- Kerülje a laza kabátok, sálak, ékszerek és egyéb ruhadarabok viselését, amelyek az ágakba és a bokrokba akadhatnak.
- Hosszú haj esetén is gondoskodjon a biztonságról, viseljen kalapot, védősisakot vagy hasonló fejfedőt.
- A munka során az arcot és a szemet arcvédővel vagy védőszemüveggel kell védeni. Sűrűn növényzettel borított területeken végzett munkavégzés során védősisakot kell viselni. Kémiai szennyeződés esetén azonnal cserélje le a ruházatot.

Biztonsági utasítások a nyomásos permetezőgép használatához

• A berendezés használata során figyelni kell a különböző paraméterekre, pl. a fúvókákra, a nyomásra, a szórórudak magasságára, a szélsebességre stb., hogy a permetezés során ne tévesztse el a célterületet.
• Kizárólag vízben oldódó növényvédő szereket használjon.
• Soha ne csavarja ki a redukció fogantyúját, amíg a tömlő nincs kioldva.
• Ne hagyja a permetezőt a napon.
• Védje a nyomásos permetezőt a fagy ellen.
• Használat után oldja le a tömlőt. Használat után ürítse ki a tartályt.
• Gyerekek, állatok és a munkát figyelő személyek ne kerüljenek a készülék közelébe.
• Ha a készüléket nem használják, úgy kell elhelyezni, hogy ne jelentsen veszélyt az emberekre.
• A készüléket meg kell védeni a jogosulatlan személyek hozzáférésétől.
• A berendezést csak akkor szabad üzembe helyezni, ha egyetlen alkatrésze sem sérült. Különös figyelmet kell fordítani a berendezés minden alkatrészének szivárgásmentességére.
• A berendezést csak akkor szabad üzembe helyezni, ha teljes.
• A berendezéssel dolgozó személynek pihentnek, egészségesnek és jó fizikai állapotban kell lennie. Nem szabad a berendezéssel dolgozni alkohol, gyógyszerek vagy kábítószerek hatása alatt, amelyek negatívan befolyásolhatják a reakcióidőt.
• Soha ne permetezzen más emberek vagy állatok felé – sérülésveszély!
• Figyeljen a szél irányára!


• A kezelő személyzetnek a permetezőt a szél irányával ellentétesen kell tartania.
• Jég, nedvesség, hó, jég, lejtőn és egyenetlen terepen végzett munkák stb. esetén. Legyen óvatos – csúszásveszély!
• Figyeljen az akadályokra – botlásveszély!
• A fáradtság és a kimerültség elkerülése érdekében célszerű szüneteket tartani – balesetveszély!
• Csak jó látási viszonyok mellett és megfelelő megvilágítás mellett dolgozzon.
• A munkát óvatosan végezze, hogy ne veszélyeztesse másokat.
• Ne végezzen munkát létrán vagy más instabil helyen állva.
• Ne dolgozzon elektromos vezetékek közelében! Életveszélyes áramütés veszélye!
• A készülék használata, feltöltése és tisztítása során viseljen megfelelő ruházatot és használjon megfelelő felszerelést.
• A szem sérülésének kockázatát csökkenteni érdekében viseljen jól illeszkedő, az EN166 szabványnak megfelelő védőszemüveget. Ügyeljen arra, hogy a védőszemüveg stabilan üljön a helyén.
• A munkaruhának szorosan kell illeszkednie a testhez, és nem szabad akadályoznia a mozgást.
• A felhasználó és más személyek biztonsága érdekében mindig tartsa be a biztonsági utasításokat, és ha bármilyen kétsége merül fel, kérjen szakértői tanácsot. Szükség esetén vegyen részt a berendezés biztonságos kezeléséről szóló megfelelő képzésen.
• A különböző növényvédő szerek használata között tisztítsa meg a teljes berendezést.
• A növényvédő szerekkel szennyezett munkaruhát azonnal cserélje le.
• Egyes növényvédő szerek használata esetén folyadékáteresztő védőruházat viselése szükséges.
• Fej feletti munkavégzéskor viseljen át nem eresztő fejfedőt.
• Viseljen folyadékáteresztő és növényvédő szerekkel szemben ellenálló kesztyűt.
• Viseljen folyadékáteresztő és növényvédő szerekkel szemben ellenálló cipőt csúszásgátló talppal.
• Soha ne végezzen munkát mezítláb vagy szandálban.
• A növényvédő szerek belélegzése egészségre káros lehet. Az egészségre gyakorolt káros hatások vagy allergiás reakciók elkerülése érdekében használjon megfelelő légúti védőeszközöket.
• Kövesse a növényvédő szer használati utasításában szereplő utasításokat és a nemzeti biztonsági előírásokat.
• A permetezőt kizárólag jól szellőző helyen használja.
• A permetezőgéppel végzett munka során ne fogyasszon ételt vagy italt.
• Ne irányítsa a permetezőt nyílt lángra.
• Tartsa be a helyi előírásokat.
• Kerülje a permetezőgép száraz üzemeltetését.
• Kövesse a növényvédőszer használati utasításában szereplő, a védőfelszerelésre vonatkozó utasításokat. Szükség esetén viseljen védőszemüveget és kesztyűt, vagy más ajánlott védőfelszerelést.
• Ne használjon meleg, maró, gyúlékony folyadékokat, lúgokat tartalmazó vagy hőt termelő folyadékokat a permetezőgépben.
• A készülék működése közben tartsa kezeit és karjait megfelelő távolságban a fúvókától.
• Vegyszerekkel való érintkezés esetén kövesse a használt termék utasításait, és azonnal forduljon orvoshoz.
• Baleset vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést. A sérüléseket megfelelően kezelje, vagy forduljon orvoshoz

Pesticidekkel való érintkezés

Belégzés esetén
• Távolítsa el az érintett személyt a peszticiddel permetezett területről.
• Szükség esetén kérjen orvosi segítséget.
• Légzésleállás esetén: hívjon segítséget, majd végezzen mesterséges lélegeztetést az érintett személyen.
Szembe kerülés esetén
• Tartsa nyitva a szemét, és azonnal öblítse ki tiszta vízzel.
• Forduljon a mérgezési információs központhoz, vagy kérjen orvosi segítséget.
Bőrrel való érintkezés esetén
• Vegye le a szennyezett ruházatot.
• Öblítse le az érintett területeket tiszta vízzel.
• Szükség esetén kérjen orvosi segítséget.
Lenyelés esetén
• Vegye fel a kapcsolatot a mérgezőanyag-információs központtal, vagy kérjen orvosi segítséget.
• Igyon vizet, hogy a peszticidek felhíguljanak.

Pro-Tech shop

Szimbólumok



FIGYELMEZTETÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági előírásokat. A használati utasítást őrizze meg.

FIGYELEM: A töltőt csak száraz helyiségekben használja.

FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ki az akkumulátort 50 °C feletti hőmérsékletnek.

FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye ki az akkumulátort víz hatásának.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja az akkumulátort robbanásveszélyes vagy gyúlékony környezetben. II. szigetelési

osztály


FIGYELMEZTETÉS: Javasolt szem- és hallásvédő, valamint porálarc használata.

FIGYELEM: Ne érintse meg a szerszámokat csupasz kézzel! Használjon védőkesztyűt! A kesztyű a bőrsérülések elkerülése érdekében a vegyi anyagok ellen is védelmet nyújt.

FIGYELMEZTETÉS: A permetezett folyadék közelében tilos tüzet használni!

FIGYELMEZTETÉS: Munka közben tilos a dohányzás!

A készülék leírása

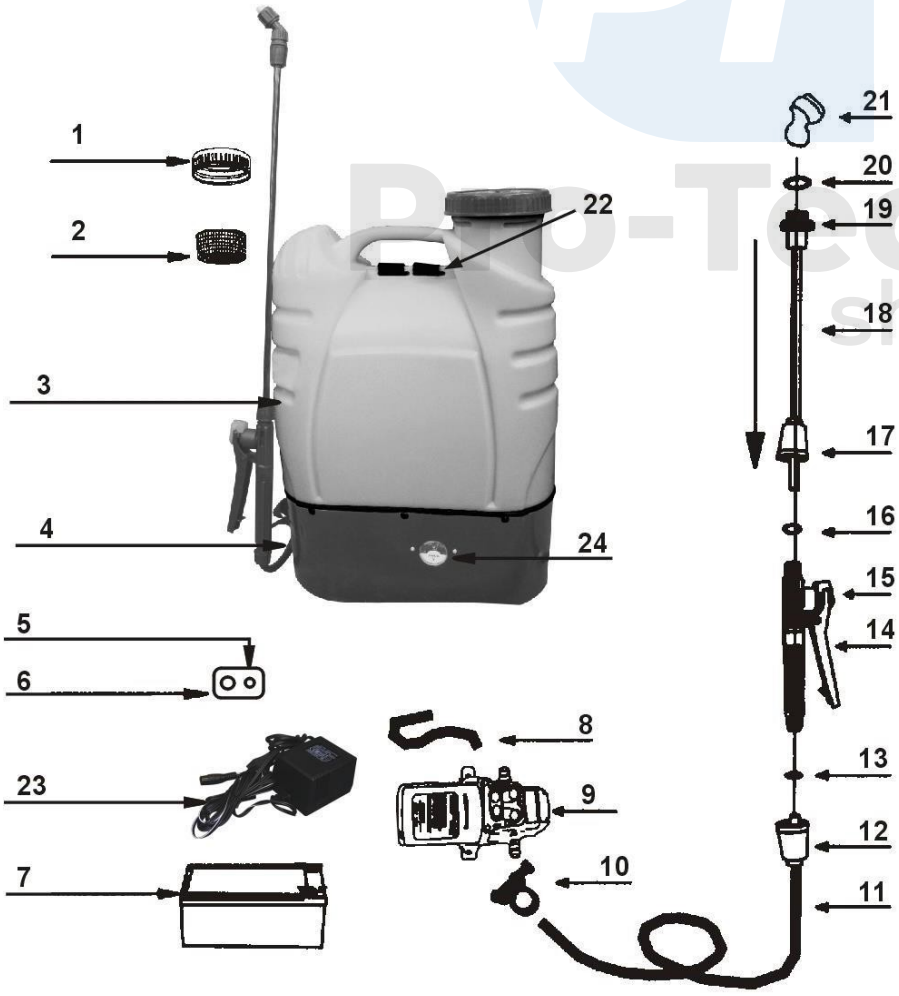

1 A tartály töltőnyílásának dugója
2 Szűrő
3 Tartály
4 Talp
5 Töltőcsatlakozó
6 Kapcsoló
7 Akkumulátor
8 Töltőcső
9 Szivattyú
10 Kapocs
11 Kivezető tömlő
12 Anyacsavar
13 O-gyűrű
14 A pisztoly markolata
15 Szelep
16 O-gyűrű
17 Fúvóka anya
18 Hosszabbító
19 Fúvóka csatlakozó
20 O-gyűrű
21 Fúvóka
22 Pántok rögzítési pontjai
23 Töltő
24 Voltmérő

Indítás előkészítése

Figyelem! Bármilyen szerelési munkát megelőzően ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell venni belőle az akkumulátort.

A VÁLLPÁNT BEÁLLÍTÁSA

1. Állítsa be a vállpánt (22) kívánt hosszát a rögzítők segítségével. A vállpánt (22) felhelyezhető és leszerelhető úgy, hogy a kampót a tartályon (3) található négy rögzítőpontra akasztja/leengedi.

A TELESZKÓPOS FÚVÓKA FELSZERELÉSE

1. Helyezze be a fúvókát (18) a fogantyún lévő nyílásba.

2. Helyezze be az O-gyűrűt (16) és a rögzítőanyát (17) a tartó felé.

3. Húzza meg a rögzítőanyát (17) a tartón.

Figyelem! Ellenőrizni kell a tömlőcsatlakozásokat. Az esetleges szivárgásokat azonnal el kell hárítani. Addig ne használja a készüléket.

Szállítás közben, vagy ha a készüléket nem használja, a fúvókát be kell csúsztatni a tartályon lévő akasztóba (3).

A TELESZKÓPOS FÚVÓKA BEÁLLÍTÁSA HOSSZ

BEÁLLÍTÁSA

A teleszkópos fúvókát be lehet csúsztatni és kihúzni. A hosszúságot úgy kell beállítani, hogy ne álljon a permetezett ködben.

1. Csavarja ki az anyát (19) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg teljesen kiszabadul.

2. Húzza ki és tolja a teleszkópos fúvókát (6) a kívánt hosszúságúra.

3. Csavarja be az anyát (19) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg jól meg nem szorul.

A PERMETEZŐ FÚVÓKA BEÁLLÍTÁSA

Forgassa el a permetezőfej (21) végdarabját a teleszkópos rúd (18) végén:

- balra, hogy széles permetező sugár jöjjön létre.

- az óramutató járásával megegyező irányba, hogy finom permetező sugár jöjjön létre.

Figyelem! Ne csavarja ki teljesen a permetezőfejet (21). A peszticidekkel való érintkezés veszélye áll fenn.

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a permetezőfej (21) megfelelően van-e meghúzva. Ebben az állapotban a permetezőfej zárva van. A permetezőfejet (21) legfeljebb 1,5 fordulattal forgassa el, ellenkező esetben a permetezőfej (21) leválhat, és bizonyos körülmények között a felhasználó érintkezésbe kerülhet a peszticidekkel.

A FÚVÓKÁK RÖGZÍTÉSE A RÚDRA

1. Csúsztassa a kívánt fúvókát a rúdra.

2. Helyezze be az O-gyűrűt (20) és a rögzítőanyát a fúvóka felé.

3. Húzza meg a rögzítőanyát a fúvókán.

A PERMETEZÉSRE SZÁNT OLDAT KEVERÉSE



Kizárólag olyan vegyszereket használjon, amelyek nyomásos permetezőgépekkel való használatra engedélyezettek.



Figyelem! A vegyszereket pontosan a gyártó utasításai szerint kell keverni! A helytelenül elkészített keverékek robbanást és mérgező gőzök keletkezését okozhatják.



Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a veszélyes anyagokkal való érintkezés vagy belélegzés ellen. Viseljen megfelelő egyéni védőeszközöket a vegyi anyag gyártójának utasításainak megfelelően!



Viseljen porálarcot és megfelelő védőruházatot.

• A permetező oldatot jól szellőző helyiségekben vagy a szabad levegőn keverje össze!

• Készítsen elő egy rongyot a kiömlött oldat azonnali felitatásához.

• Csak annyi permetező oldatot keverjen össze, amennyi az adott felhasználáshoz szükséges.

• Kerülje a permetező oldat közvetlen bőrrel való érintkezését!

• A permetezéshez fel nem használt oldatmaradékot a gyártó utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa.

Pro-Tech shop

A TARTÁLY FELTÖLTÉSE



A készülék véletlen bekapcsolódásának elkerülése érdekében vegye ki belőle az akkumulátort.



Figyelem! Tartsa be a veszélyes anyagokkal való érintkezés vagy belélegzés elleni biztonsági óvintézkedéseket. Viseljen megfelelő egyéni védőeszközöket a vegyi anyag gyártójának utasításainak megfelelően!



Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken nincs-e látható sérülés, pl. repedés. Ellenőrizze azt is, hogy a fúvóka megfelelően működik-e.



Figyelem! Ne töltsön a készülékbe savakat, maró anyagokat vagy gyúlékony folyadékokat tartalmazó folyadékokat.



Figyelem! Ne töltsön a készülékbe savakat, maró anyagokat vagy gyúlékony folyadékokat tartalmazó folyadékokat. Mielőtt a tartályt permetezőoldattal töltené meg, ellenőrizze a készülék szivárgásmentességét vízzel.



Mielőtt a tartályt permetezőoldattal megtöltené, vízzel ellenőrizze a készülék szivárgásmentességét. ÜRES

TARTÁLY TÖLTÉSE

1. Állítsa a készüléket egy sík felületre.

2. Forgassa el a fedelet (1) az óramutató járásával ellentétes irányba.

3. Ellenőrizze, hogy a szűrőkosár (2) megfelelően van-e behelyezve.

4. Óvatosan öntse a folyadékot a szűrőkosáron (2) keresztül a tartályba.

Ezt a műveletet végrehajtva figyelje a tartályon található skálát, hogy ne lépje túl a maximális töltési szintet!

5. A feltöltés befejezése után mindkét kezével csavarja meg a fedelet (1) az óramutató járásával megegyező irányba.

6. Ellenőrizze a fedél stabilitását.

A PERMETEZŐ ANYAG CSERÉJE

1. Forgassa el a fedelet (1) az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Húzza ki a szűrőkosarat (2).

• Ha a tartályban vegyszerek vannak:

3. Ürítse ki a készülék tartályát (3) egy megfelelő edénybe.

4. Öblítse ki a tartályt (3) tiszta vízzel.

5. Öblítse ki a fúvókát (18) tiszta vízzel.

6. Töltsön új permetezőszert a tartályba (1).

A tömlőben vegyszermaradványok maradhatnak. A tömlőt tiszta vízzel ki kell öblíteni.

• Ha víz van a tartályban:

7. Engedje le a tartályt (3).

8. Töltsön új permetezőszert a tartályba (3).

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Ha az akkumulátor felmelegedett, várja meg, amíg lehűl, mielőtt feltöltené. A készüléken található töltöttségi jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét (24).

1. Helyezze az akkumulátort (7) a tartóba.

2. Csatlakoztassa a töltőt (23) a töltőaljzathoz (5).

3. A töltés befejezése után válassza le a töltőt a hálózatról.

Pro-Tech shop

Mielőtt a töltőt a hálózatra csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a paraméterei megegyeznek a típustáblán feltüntetett paraméterekkel. Ne csatlakoztassa a töltőt a megadottnál magasabb feszültségű hálózatra, mert ez áramütést és a készülék megrongálódását okozhatja. Az alacsonyabb feszültségű hálózathoz való csatlakoztatás károsíthatja a töltőt vagy az akkumulátort.

FIGYELEM! Az akkumulátorokat csak sík, stabil és nem gyúlékony felületen töltse, megfelelő távolságra a gyúlékony anyagoktól.

FIGYELEM! Az akkumulátor helytelen töltése károsodásához vezethet. Az akkumulátorok behelyezése vagy kivétele előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból (2).

Semmilyen körülmények között ne töltse az akkumulátorokat 10 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.

• Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a készülékhez mellékelt töltővel, legfeljebb 14 óra alatt.

• A töltéshez csatlakoztassa a mellékelt tápegység egyenáramú csatlakozóját az akkumulátor töltőportjához (2), majd dugja be a tápkábelt a konnektorba.

• Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 12 órát vesz igénybe.

• A teljes feltöltést a tápegység LED-jének színének pirosról zöldre váltása jelzi.

• Az akkumulátor bármikor és bármilyen töltöttségi szinten feltölthető.

• Az átlagos üzemidő 6,5 óra, a maximális pedig 8 óra, a szivattyú teljesítményétől függően.

FIGYELEM! Ha hosszabb ideig, például fél évig nem tervezi használni az akkumulátort, javasoljuk, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a kapacitás megőrzése és a teljesítménycsökkenés megelőzése érdekében. Íme néhány tipp az akkumulátor töltésére, ha szezonálisan nem használja:

Tárolás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort:

Az akkumulátor hosszú távú tárolása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen feltöltött. Az akkumulátorokat feltöltött állapotban kell tárolni, hogy elkerülhető legyen a mélykisülés, amely rövidebbé teheti azok élettartamát.

Rendszeres feltöltés:

Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolja, ajánlott rendszeresen tölteni, például havonta egyszer. Ez segít fenntartani az akkumulátor töltöttségi szintjét megfelelő szinten, és megakadályozza a mélykisülést.

Kerülje a mélykisülést:

Próbálja elkerülni azokat a helyzeteket, amikor az akkumulátor teljesen lemerül, mivel a mélykisülés negatívan befolyásolhatja az újratölthetőségét.

Ellenőrizze a feszültséget:

Tárolás közben rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor feszültségét. Ha a feszültség a gyártó által ajánlott szint alá csökken, fontolja meg az akkumulátor feltöltését.

Ne feledje, hogy az ajánlott eljárások az akkumulátor típusától (pl. ólom, gél, AGM) függően eltérhetnek, ezért mindig célszerű megismerkedni az adott akkumulátor gyártója által mellékelt használati utasítással. Ezen utasítások betartása segít az akkumulátor jó állapotának megőrzésében, és biztosítja, hogy a tárolási időszak után az akkumulátor használatra kész legyen.

A berendezés kezelése

Figyelem! Használjon megfelelő egyéni védőeszközöket! Ne hagyja felügyelet nélkül a vegyszerekkel feltöltött készüléket! Üzemszünet alatt ne hagyja a készüléket közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrások közelében.

AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE/BESZERELÉSE

1. Engedje ki az akkumulátor fedél rögzítését.

2. Hajtsa le az akkumulátor fedelét.

3. Helyezze be az akkumulátort (7) a tartóba, amíg a helyére nem kattan.

4. Csatlakoztassa a + és – kábelcsatlakozókat az akkumulátor + és – csatlakozóihoz.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE


Az akkumulátor töltöttségi állapotát a burkolat (24) elülső részén, alul található megfelelő LED-ek világítása jelzi.

LED-jelzőfények az akkumulátoron (24) / a vezérlőpanelen: Ha 3 LED-fény világít (piros, narancssárga és zöld): Az akkumulátor feltöltve van Ha 2 LED-jelzőfény világít (piros és narancssárga): Az akkumulátor részben feltöltve van Ha 1 LED-jelzőfény világít (piros): Az akkumulátor lemerült – Töltse fel az akkumulátort

A permetezőgép használata

A permetezőgép használata során be kell tartani a jelen használati utasításban szereplő biztonsági előírásokat és az alábbi utasításokat.
A permetezőgépet szeles időben és esőben nem szabad használni. Ezzel megakadályozható, hogy a felhasznált szerek más területekre kerüljenek és a talajba mosódjanak. A permetezés megkezdése előtt tájékozódjon az adott területre vonatkozó aktuális időjárás-előrejelzésről. Általános ajánlásunk a permetezést kora reggel vagy délután végezni, mivel ilyenkor a leggyakrabban szélcsendes az idő. Soha ne permetezzen nyitott

ablakok, ajtók, autók, gyermekek, állatok közelében, illetve bármi olyan tárgy közelében, amely a vegyszerek hatására megsérülhet. A permetezés során legyen különösen óvatos. Győződjön meg arról, hogy a permetezést kizárólag a kijelölt helyen végzi.

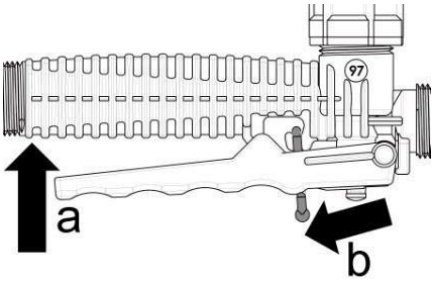


• Helyezze a felkészített permetezőt a hátára, és állítsa be megfelelően a vállpántokat és a derékövet.

• Fogja meg a szelepes vezérlőfogantyút, és állítsa a szelepet zárt helyzetbe (ne nyomja meg a szelepkarját).

• Válassza ki a kezelendő területnek és a kívánt folyadékmennyiségnek megfelelő szivattyúkapcsoló beállítást (I vagy II). A kiválasztott permetezési nyomás a szelep zárva tartásakor érhető el, és a szivattyú kikapcsol.
A szivattyú automatikusan bekapcsol, ha a permetezés közben csökken a nyomás. A szivattyú ilyen működési módja garantálja az akkumulátor kapacitásának maximális kihasználását.

• Nyomja meg a szelepkart (a), és kezdje meg a permetezést.

• Ha folyamatos permetezést szeretne beállítani, a szelepkar (a) lenyomása után rögzítse azt ebben a helyzetben a piros reteszt (b) a nyíl irányába tolva, majd engedje el a szelepkart. Ha módosítani szeretné a beállítást, nyomja meg újra a szelepkart, és tolja a piros reteszt a permetező felé.

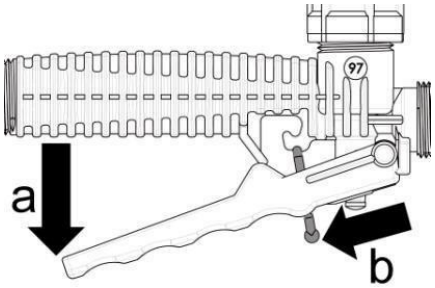

• A piros retesz (b) a szelep véletlen kinyílása elleni védelemként is szolgálhat. Ehhez kissé húzza el a szelepkart a markolattól (a), majd tolja el a reteszt (b) a mellékelt ábrán látható nyíl irányába. A retesz kioldásához a lépéseket fordított sorrendben kell végrehajtani.

Ha a permetezési nyomás jelentősen csökken, és a szivattyú a kapcsoló aktuális állásánál nem biztosítja a megfelelő üzemi nyomás elérését, akkor meg kell szakítani a permetezést, és fel kell tölteni az akkumulátort.



A permetező szivattyújának elindításához állítsa a billenőkapcsolót (1) I vagy II állásba. Két üzemmód létezik:

a) Teljes szivattyúteljesítményű üzemmód (I).

b) A szivattyú teljesítményének potenciométerrel történő szabályozásával működő üzemmód (II).

A potenciométer (3) a szivattyú teljesítményének fokozatmentes szabályozására szolgál. A szivattyú teljesítményének növelésével nő a permetezés hatótávolsága.



Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez nézze meg az akkumulátor töltöttségi állapotát jelző lámpát.
A jelzőfényen 3 információs LED található. A maximális számú világító LED azt jelenti, hogy a permetező teljesen feltöltött. A legkevesebb szám azt jelenti, hogy az akkumulátor hamarosan lemerül. Ha a LED-ek nem világítanak – az akkumulátor teljesen lemerült.

A PERMETEZÉS BEFEJEZÉSE, A TARTÁLYBAN LÉVŐ MUNKAFOLYADÉK FOGYASZTÁSA

A tartályban lévő munkaközeg elfogyasztása után, amint a szivattyú levegőt kezd szivattyúzni (ez a szivattyú eltérő hangján és a fúvókából kijövő finom ködön látszik), feltétlenül be kell fejezni a permetezést a szivattyú kapcsolójának O állásba állításával. A tartályban maradt folyadék mennyisége kevesebb, mint 50 ml. Ekkor új adag folyadékkal kell feltölteni a tartályt, vagy ha a kezelő befejezi a permetezést, körülbelül 1 liter tiszta vizet kell önteni a tartályba, és az így hígított folyadékot a már permetezett felületre kell permetezni. A szivattyú kikapcsolása után (kapcsoló O állásban), nyitott szelep mellett – a szelepkar lenyomva tartásával – irányítsa a fúvókát lefelé, a permetezett felület fölé, hogy eltávolítsa a folyadékmaradványokat a nagynyomású csőből, a szelepből, a rúdból és a fúvókából.

Soha ne indítsa el a szivattyút, ha a munkaközegeket tartalmazó tartály üres. Szárazon történő üzemeltetés esetén a szivattyú nagyon gyorsan és maradandóan megsérül. A munkaközegek nélküli üzemeltetésből eredő károk nem tartoznak a jótállási feltételek hatálya alá.

A munka befejezése után, a (A munkaközegegy tartályának ürítése és tisztítása) pontban szereplő utasításoknak megfelelően ki kell üríteni és megtisztítani a munkaközegegy tartályát, hogy a berendezés tárolásra kész legyen. Alaposan mossa meg szappannal a kezét és az arcát, majd cserélje le a munkaruháját.

A BERENDEZÉS INDÍTÁSA A TÉLI SZEZON UTÁN

• Ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a fúvóka/porlasztófej helye nincs-e szennyeződve, és szükség esetén tisztítsa meg őket.

• Ellenőrizze a rendszer és a vízvezeték szivárgásmentességét.

A permetezőgép kezelése és karbantartása

ÁLTALÁNOS ELVEK A NYOMÁSOS PERMETEZŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ

Az első 5 üzemóra után ellenőrizze, hogy az összes kívülről hozzáférhető csavar és anya (a burkolatok és házak leszerelése nélkül) megfelelően meg van-e húzva, és szükség esetén húzza meg őket. A munka megkezdése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a berendezés teljes, működőképes és biztonságos használatot garantáló állapotban van. Rendszeresen végezzen karbantartási munkákat. Szakszerű javítások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel. A felhasználó felelős a szakemberek beavatkozását igénylő javítások önálló elvégzésével vagy a szükséges karbantartási tevékenységek elmulasztásával okozott károkért és sérülésekért, valamint a készülék helytelen tárolása következtében keletkezett károkért.

A MUNKAFOLYADÉK KIÁRAMLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A következő permetezési szezon előtt (átlagosan évente egyszer) javasoljuk a munkaközegek tényleges kiáramlásának ellenőrzését. Ehhez a munkaközegek tartályát vízzel kell feltölteni a maximális szintig, majd a szivattyú kapcsolójának egyik állásában egy bizonyos ideig, pl. egy percig permetezni. A meghatározott idő letelte után kapcsolja ki a berendezést, és miután a folyadéktartályt ismét a maximális szintig feltöltötte, mérje meg a felhasznált víz mennyiségét. A mért vízmennyiség (esetleges átszámítás után, ha az idő nem egy perc volt) az adott szivattyúkapcsoló-beállítás mellett a percenkénti átfolyás literben kifejezett értéke lesz. Ha a mért áramlás túl kicsi, az oka lehet a kimeneti fúvóka eltömődése. A fúvókát meg kell tisztítani, és a mérést meg kell ismételni. Ha a mért áramlás túl nagy, az oka lehet a sérült, vagy a kimeneti fúvóka elhasználódott. A kimeneti fúvókát újakra kell cserélni. Miután ellenőriztük a folyadék megfelelő áramlását, azt is ellenőrizni kell, hogy a fúvóka egyenletes, széles sugárú permetezést eredményez-e.

A MUNKAFOLYADÉK-TARTÁLY ÜRÍTÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

A munkaközegeket tartalmazó tartály kiürítéséhez a permetezőt „fejjel lefelé” kell fordítani, és a folyadékmaradványokat egy külön edénybe kell önteni. Ezt követően a tartályt speciális, peszticidek eltávolítására szolgáló tisztítószerrel, pl. PESTICLEAN-nel vagy hasonlóval kell megtisztítani. Ezután törölje szárazra a permetezőt, mielőtt lezárná a fedelet. A teljes kiszáradáshoz használhat száraz pamutkendőt.

A fúvókát, a szűrőket és a szitát tilos a szájjal átfújni.

Tilos a készüléket vízzel leöblíteni vagy folyó víz alatt tisztítani. Áramütés és a készülék megrongálódásának veszélye áll fenn.

A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az akkumulátort. Áramütésveszély! A készüléket minden használat után meg kell tisztítani.

A BELSŐ ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSA A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA UTÁN VÍZZEL

• Engedje ki a tartályt a töltőnyíláson keresztül, és várja meg, amíg a tartály teljesen kiszárad.

A BELSŐ RÉSZEK TISZTÍTÁSA A KÉSZÜLÉK VEGYSZEREKKEL TÖRTÉNT HASZNÁLATA UTÁN

• A tartályt (3), a fúvókát (18) és a tömlőt (11) tiszta vízzel tisztítsa meg, és használjon egyéni védőeszközöket, pl. kesztyűt, védőszemüveget.
A folyadékokat a használt, vízben oldódó növényvédő szer gyártójának utasításai szerint távolítsa el.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS

• A készüléket kívülről nedves ruhával tisztítsa meg. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket; ezek károsíthatják a készülék műanyag alkatrészeit . Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe. A víz bejutása az elektromos szerszámba növeli az áramütés veszélyét.

TISZTÍTÁS FÚVÓKA ELTÖMÖDÉSE / ELTÖMÖDÖTT PERMETEZŐFEJ ESETÉN

Soha ne fújjon a szájával az eltömődött fúvókába vagy a porlasztófejbe, hanem a tisztítás során kövesse az alábbi utasításokat:

1. Tisztítsa ki a fúvóka vagy a permetezőfej nyílásait egy tű vagy vékony drót segítségével, eltávolítva az esetleges maradékokat.

2. Öblítse át a fúvókát/porlasztófejet tiszta vízzel.

3. Várja meg, amíg a fúvóka/porlasztófej megszárad.

SZŰRŐCSERE

A sérült vagy elhasználódott szűrőket ki kell cserélni. A kiegészítőket és pótalkatrészeket a szervizrészlegen lehet megvásárolni.

Pro-Tech shop

A SZŰRŐTÁLCA CSERÉJE

1. Helyezze a készüléket egy sík felületre.

2. Csavarja le a fedelet (1) az óramutató járásával ellentétes irányba.

3. Húzza ki a régi szűrőkosarat (2).

4. Helyezze be az új szűrőkosarat (2).

5. Mindkét kezével csavarja be a zárót (1) az óramutató járásával megegyező irányba.

A SZŰRŐ CSERÉJE A TARTÓBAN

1. Csavarja ki a tartó hüvelyét az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Húzza ki a régi szűrőt.

3. Helyezze be az új szűrőt.

4. Húzza meg újra a tartót az óramutató járásával megegyező irányba.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

Használat után ürítse ki és tisztítsa meg a permetezőt. A permetezőt száraz, jól szellőző, fagymentes helyen kell tárolni, ahol a hőmérséklet nem haladja meg a 35 °C-ot. A készüléket meg kell védeni a jogosulatlan személyek, különösen a gyermekek általi használattól.
A készüléket biztonságos helyen, nyílt lángtól és egyéb potenciális tűzveszélyes forrásoktól távol kell tárolni. Ha a permetezőt hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy havonta egyszer töltse fel az akkumulátort a mellékelt töltővel. Ezzel megakadályozhatja az akkumulátor mély, teljes lemerülését. Ez vonatkozik a kiegészítő, második akkumulátorra is, ha azt megvásárolta.

AZ AKKUMULÁTOROK TÁROLÁSA

A pl. 7–15 [Ah] kapacitású 12 V-os akkumulátorok tárolása során néhány fontos feltételt és követelményt be kell tartani a teljesítmény, a biztonság és a kapacitás megőrzése érdekében. Íme néhány fontos információ:

Tárolási hőmérséklet:

A gélakkumulátorok tulajdonságait legjobban mérsékelt hőmérsékleten őrzik meg. Ajánlott 20 °C és 25 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolni őket. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket, mivel azok befolyásolhatják az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát.

Környezeti páratartalom:

A gélakkumulátorokat száraz helyen kell tárolni, hogy elkerülhető legyen a korrózió és a páratartalommal kapcsolatos egyéb problémák. A nedves környezet az izoláció elvesztéséhez és az akkumulátor élettartamának rövidüléséhez vezethet.

Védelem a mechanikai sérülésektől:

Az akkumulátorokat olyan helyen kell tárolni, ahol védve vannak a véletlen mechanikai sérülésektől. Kerülje az eséseket, ütéseket és egyéb tevékenységeket, amelyek befolyásolhatják az akkumulátor integritását.

Töltés tárolás előtt:

Javasolt, hogy a gélakkumulátorokat tárolás előtt körülbelül 70–80%-ra töltsék fel. A hosszú ideig teljesen lemerült állapotban hagyott akkumulátorok megsérülhetnek.

Rendszeres feltöltés:

Hosszú távú, szezonon kívüli tárolás esetén ajánlott az akkumulátorokat rendszeresen teljesen feltölteni (körülbelül negyedévente 1–2 alkalommal), hogy megőrizzék kapacitásukat. Az akkumulátorok hosszú ideig tartó, feltöltés nélküli tárolása kapacitásvesztéshez vagy teljes elhasználódáshoz vezethet.

Más akkumulátoroktól és energiaforrásoktól való elválasztás:

Az elemeket más elemek és energiaforrások közelében nem szabad tárolni, hogy elkerülhető legyen a véletlen rövidzárlat vagy túlfeszültség, ami károsodáshoz, sőt tűzveszélyhez is vezethet.

Elektromos biztonság:

A tárolt akkumulátorokat szigeteléssel és megfelelő elektromos védőberendezések használatával kell védeni a rövidzárlat ellen. A fenti ajánlások betartása lehetővé teszi a gélakkumulátorok jó állapotának megőrzését, kapacitásuk és teljesítményük fenntartását, valamint a tárolás során a biztonság biztosítását tárolás során.

A permetezésre vonatkozó utasítások

A MUNKAFOLYADÉK ELŐKÉSZÍTÉSE, A FOLYADÉKTARTÁLY TÖLTÉSE

Kémiai szerek használata során mindig tartsa be a jelen használati utasításban szereplő összes biztonsági szabályt (különösen a növényvédő szerekkel való érintkezésre vonatkozó biztonsági szabályokat) és a kémiai szer gyártójának utasításában szereplő ajánlásokat.

Pro-Tech shop

A PERMETÁLÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE

A folyadéktartály feltöltése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a leeresztő szelep zárva van-e (a kar derékszögben áll a leeresztő tömlőhöz képest). A tartály oldalán található egy folyadékszint-jelölés, amely segít a feltöltésben és a munkaközeg előkészítésében. A permetezőgép munkaköze-tartályának maximális űrtartalma 16 vagy 20 liter (a modelltől függően). Soha ne töltse fel a skála felső jelölése fölé.
A munkaközeptartály feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőnyíláson szűrő van. A szűrő jelenléte elengedhetetlen a tartály feltöltésekor. A szűrő szűrőnyílásainak átmérője 0,55 mm. Ha a szűrő megrongálódott, azt egy hivatalos szervizben vásárolt új, eredeti szűrővel kell kicserélni. A folyadéktartály feltöltése előtt ki kell kapcsolni a permetező szivattyúját, le kell venni a permetezőt a hátáról, stabil aljzatra kell állítani, és ellenőrizni kell, hogy a vezérlőkar folyadékszelepe zárt helyzetben van-e. Ne engedje, hogy a folyadéktartály túlcsorduljon. A permetezőgép alatt vízhatlan fóliát kell elhelyezni, hogy megakadályozza a folyadék talajba vagy a csatornába való bejutását. Az esetlegesen kiömlött folyadékot azonnal távolítsa el. Miután a folyadéktartályt a megfelelő mennyiségű munkaközeggel feltöltötte, alaposan húzza meg a töltőnyílás fedelét, hogy ne szivároghassanak ki vegyi anyagok.

Soha ne készítsen elő és ne tároljon munkaközegeket a permetezőgép tartályában. AJÁNLOTT

MUNKAKÖZEG-MENNYISÉGEK

A munkakeverék mennyiségének elkészítésekor be kell tartani a készítmény gyártójának utasításait. A munkakeverék mennyiségét az aktuális igénynek megfelelően kell elkészíteni. Általános alapelvek a növényvédő szerek mennyiségének kiválasztásához:

Földszinti növények – 0,3–0,5 l/10 m²
Alacsony cserjék és bokrok – 1,0–1,5 l/10 m²
Kúszónövények, sűrű cserjék – 0,5–1,0 l/db Nagy cserjék
– 2,0 l/db

A MUNKOLDAT ELKÉSZÍTÉSE

A növényvédő szereket kizárólag szabad térben készítse elő. Zárt térben, élelmiszer- vagy takarmánytároló helyiségekben nem szabad elkészíteni őket.

Granulátum formájú növényvédő szerek:

A munkavízoldatot külön edényben készítse el. Soha ne használja ehhez a permetezőgép tartályát. Alaposan keverje össze, majd öntse a permetezőgép tartályába. A tartály feltöltésekor szűrőt kell használni.

Folyékony növényvédő szerek:

Töltse meg a permetező tartályát a előírt vízmennyiség 1/4-ével. Egy külön edényben keverje össze a vegyszert a vízzel a gyártó utasításai szerint. A folyadék tartályba öntésekor szűrőt kell használni a töltőnyílásnál. Adja hozzá a fennmaradó vizet a vegyszer gyártójának utasításai szerint. A permetező fúvókájával keverje össze a folyadékot a permetező tartályában.

Biológiai növényvédő szerek:

Az összekeverés után ajánlott a folyadékot szűrőn át szűrni, mielőtt a permetezőgép tartályába töltenék. Ezzel megelőzhető a töltőnyílás szűrőjének gyors eltömődése.

A HASZNÁLT VEGYSZEREK AZONOSÍTÁSA

A használt vegyszerekkel töltött edények azonosításához használhatja a permetezőgéphez mellékelt címkéket, amelyek meghatározzák a vegyszerek típusát:

Herbicid – gyomirtók

Rovarirtó – rovarirtók Gombaölő

– gombaölők

FONTOS Soha ne töltsön más típusú vegyszert a folyadéktartályba anélkül, hogy előbb alaposan kiürítené a folyadékmaradványokat, és megmosná a folyadéktartályt, a szivattyút, a tömlőket és a permetezőt. A tartály mosása után töltse fel vízzel, és rövid ideig
Indítsa el a berendezést, hogy alaposan eltávolítsa a folyadékmaradványokat a szivattyúból, a tömlőkből, a permetezőből és a fúvókákból. Ezzel elkerülhető a veszélyes kémiai reakciók kialakulásának kockázata az anyagok között.

Műszaki adatok

Termékkód	PT40561	PT41662
Modell	HY-16X-2309A	HY-20E-2023A
Tartály űrtartalma	16 l	20 l
Akkumulátor	12 V / 8 Ah	12 V / 12 Ah
Akkumulátor típusa: ólom-savas	ólom-savas (lead-acid)	ólom-savas