
Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF 1 9 kW-os öntöttvas gáztűzhely

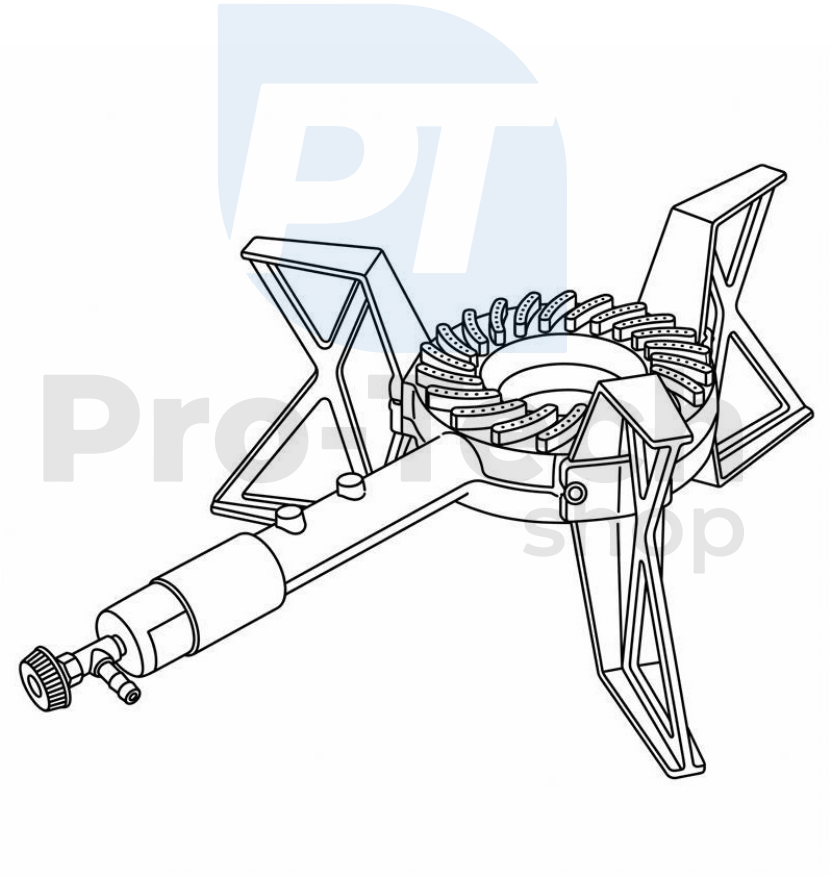

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

FONTOS: A használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mert fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a biztonságos használatról! Őrizze meg, mert később szükség lehet rá!

A készüléket kizárólag kültéren vagy jól szellőző, 30 mbar nyomású helyiségben szabad használni, legfeljebb 1,5 méter hosszú, propán-bután használatra tanúsított gázcsővel (a szabályozó és a gázcső nem tartozék).

Használati lehetőségek

A gázfőzőt folyadékok melegítésére és főzésére használják edényekben. Bármilyen más felhasználás vagy a készülék módosítása helytelennek minősül, és jelentősen növeli a balesetveszélyt. Ez a készülék kizárólag propánnal vagy propán-bután keverékkel használható, 30 mbar kimeneti nyomású nyomásszabályozó
szelep használata mellett, amelynek kimeneti nyomása 30 mbar. Szükségesnek tartjuk a megfelelőségi jelöléssel ellátott szabályozó használatát. Kizárólag PB 11-es vagy annál kisebb palackokat használjon, amelyek a gázpalack-cserélő központokban szabványosítottak. Más típusú nyomás alatt álló gázpalack csatlakoztatására tett kísérlet veszélyes lehet.

Szerelés és üzembe helyezés:

FIGYELEM!

A berendezést csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek üzemeltethetik és használhatják. A gázfőzőt kizárólag szabad térben használja!


A készüléket kizárólag szabad térben vagy jól szellőző helyiségekben szabad használni, 30 mbar nyomású, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező nyomásszabályozóval és legfeljebb 1,5 méter hosszú, **propán-bután használatra tanúsított** gázcsővel (a szabályozó és a gázcső nem tartozék). Kizárólag propán-bután gázzal üzemeltethető!

Szerelés:

• Csavarokkal rögzítse a lábakat a főzőtesthez.



• Csavarozza a szelepet a főzőlap végére.



• Ha a légáramlás-szabályozók gyárilag nincsenek felszerelve, csavarja össze őket, és csúsztassa a levegőnyílásra úgy, hogy az nyílást eltakarják.



A működéshez szükséges eszközök (nem tartoznak a csomaghoz!):

1. Propán-bután palack
2. „ ” megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező nyomásszabályozó szelep, gyárilag 30 mbar nyomásra beállítva
3. Legalább 1,2 m (max. 1,5 m) hosszú, műanyag burkolatú speciális gumitömlő. Ajánlott 5 évente cserélni.

Biztonsági utasítások

A készülék felszerelését és beállítását kizárólag szakképzett szakember végezheti!

Mit kell tenni a gáztűzhely csatlakoztatása előtt:
− A készüléket kizárólag szabad térben vagy jól szellőző helyiségekben használja, 30 mbar nyomású nyomáscsökkentő szelepen keresztül.
− Kizárólag 11 kg-os palackokat vagy a cserélőállomásokon kapható propán-bután (PB) palackokat használjon.
− A gázpalack csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tömítés (a nyomásszabályozó és a gázpalack között) be van szerelve, és jó állapotban van.
− A gázpalackok cseréjekor mindig helyezzen be új tömítést a palack és a nyomásszabályozó közé.
− Soha ne használja a készüléket sérült vagy kopott tömítésekkel. Soha ne használja a készüléket, ha szivárog, sérült vagy nem működik megfelelően.
− Ellenőrizze, hogy a tömlők nem sérültek-e.
− Soha ne használja a készüléket, ha sérült alkatrészei vannak.
− A gázpalack cseréjét vagy csatlakoztatását jól szellőző helyen végezze, lehetőleg a szabadban, távol minden lehetséges szikraforrástól, például nyílt tűztől, öngyújtóktól, elektromos főzőberendezésektől, valamint emberektől.
− Mindig győződjön meg arról, hogy minden csatlakozási pont szivárgásmentes, és mindig ügyeljen arra, hogy a csatlakozás gázszivárgásmentes legyen, mielőtt meggyújtja a gázégőt.
− A gázpalackok csatlakoztatása közben tilos dohányozni! Tartsa be a palackcsere utasításait. A szerelést mindig a gázpalacknál kezdje.
− Vigyázzon a gázpalackok túlmelegedésére vagy a tömlők átégésére. Szükség esetén cserélje ki a tartozékokat.

A gázpalack csatlakoztatása:
− Győződjön meg arról, hogy minden szelep zárva van
− Győződjön meg arról, hogy a tömítés (a nyomásszabályozó és a gázpalack között) be van szerelve és jó állapotban van.
− A készülék minden használata előtt ellenőrizze, hogy a tömlő és a szabályozó jó állapotban van-e.
. Ne használjon olyan tömlőt vagy szabályzót, amely sérült vagy kopott.
− Csatlakoztassa a nyomásszabályozót a gázpalackhoz. FIGYELEM! A rögzítőanya balmenetes.
− Csatlakoztassa a gázcsövet a nyomásszabályozóhoz.
− Húzza meg a csatlakozást. Ne alkalmazzon túlzott erőt, hogy a menetek ne csavarodjanak el és ne sérüljenek meg.
− Nyissa ki a palack szelepét. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szivárgásmentes. Ehhez használjon szivárgáskereső spray-t vagy szappanos vizet. Ha gázszivárgást észlel, a csatlakozásokat meg kell húzni.
− Csak tökéletesen szigetelt, gázszivárgásmentes berendezést használjon.
− Ne használja a berendezést, ha gyanítja, hogy a rendszer szivárog.
− A szivárgásvizsgálat elvégzése után zárja el a palack szelepét.

A működéshez szükséges berendezések csatlakoztatásának menete:

Helyezze fel a gumitömlőt a gáztartály csatlakozófejére, és rögzítse azt egy rögzítőkapoccsal. Ugyanígy rögzítse a gumitömlő másik végét a nyomáscsökkentő szelephez. Csatlakoztassa a nyomáscsökkentőt a gázpalackhoz. Fontos! A gumitömlőt úgy kell elhelyezni, hogy ne csavarodjon meg! Ellenőrizze az összes csatlakozást, hogy nincs-e gázszivárgás. Az ellenőrzéshez használjon gázszivárgás-ellenőrző spray-t vagy szappanos vizet. Gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázpalackot. A szivárgás helyén húzza meg a tömítést vagy a tömlő rögzítőcsavarját, majd ellenőrizze újra, hogy a szivárgás megszűnt-e. Az üres palack cseréjét csak szabad térben, tűzforrástól távol végezze! Ha a telepítési hely felületének hőmérséklete 50 °C-kal meghaladja a környezeti hőmérsékletet, gondoskodjon a palack felületének védelméről, hogy elkerülje a túlmelegedést.

A palackot tartsa gyermekektől elzárva! Tartsa távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól és forró felületektől! Dohányzás tilos! Jól szellőző helyen tárolja!

Üzemeltetés:

„A készüléket gyúlékony anyagoktól távol kell tartani”! „A készülék helyzetét üzemeltetés közben nem szabad megváltoztatni”! Nyissa meg a gáztűzhely csapját, majd a gázpalack csapját is. Tartson egy gyufát a gáztűzhely égőjéhez, és gyújtsa meg a gázt. A láng erőssége a gáztűzhely csapjának kinyitásával és bezárásával szabályozható.



A levegőszabályozó szelep mozgatásával beállíthatjuk a főzőbe áramló levegő és gáz keverékének mennyiségét. A láng akkor megfelelő, ha kék színű. Sárga láng akkor keletkezik, ha nincs elég levegő. Ilyen esetben növeljük az áramló levegő mennyiségét a levegőszabályozó szelep beállításával. Működés közben ne mozgassa a palackot és a gázégőt. Használat után először zárja el a gázpalack csapját, majd a gázfőző csapját. A készülék bármilyen módosítása veszélyes lehet.

Karbantartás:

A gázfőzőt úgy tárolja, hogy rovarok (pl. pókok) ne férhessenek hozzá, mert eltömíthetik a gázelosztó nyílásait. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a gáznyílások teljesen nyitva és szabadok-e. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg őket, lehetőleg sűrített levegő segítségével.

Tárolás:

A gázfűtőt nedvességtől és portól mentes helyen tárolja, rovarok és pókok behatolása ellen védve.

FIGYELEM!

A készüléket csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek üzemeltethetik és használhatják. A gázfűtőt kizárólag kültéren használja! Kizárólag propán-bután gázzal üzemeltethető! Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt gázfűtőt! Tilos gyúlékony anyagok közelében használni! A gyermekek nem közelíthetik meg a készüléket! A gázfűtő használat közben felmelegszik, ezért csak kesztyűben fogja meg! Tilos bármilyen változtatást vagy módosítást végrehajtani a gázfűtőn, mert ez balesetet okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a gázpalackok helytelen használatából vagy a gázfőző módosításából eredő károkért.

Műszaki adatok:

Modell: HT-C-0007
Hőteljesítmény: 9 kW (509 g/h) Kategória:
I3B/P, I3+ Gázfajta: G30/G31 (LPG)
Üzemi nyomás: 28–30/37 mbar

Pro-Tech shop