

Karos szegecselő fogó M5- M12 szegecsanyákhoz



PT
Pro-Tech
shop

Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

CE

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, kívánjuk, hogy elégedett legyen a használatával.


Bár a szegecselő fogó intuitívan kezelhető eszköz, a hosszú és biztonságos működés érdekében elengedhetetlen, hogy megismerje ezt a használati útmutatót.

Megnevezés

A szegecsanya fogót M5-M12 méretű alumínium szegecsanyákhoz tervezték. Más típusú szegecsekkel való munkavégzés esetén a berendezés károsodhat.

A csomagban található kulcs leírása

A mellékelt csavarkulcs olyan eszköz, amely elengedhetetlen a szegecselő fogó hatékony működéséhez. Az alábbi ábra ismerteti a méreteket és a használatot.

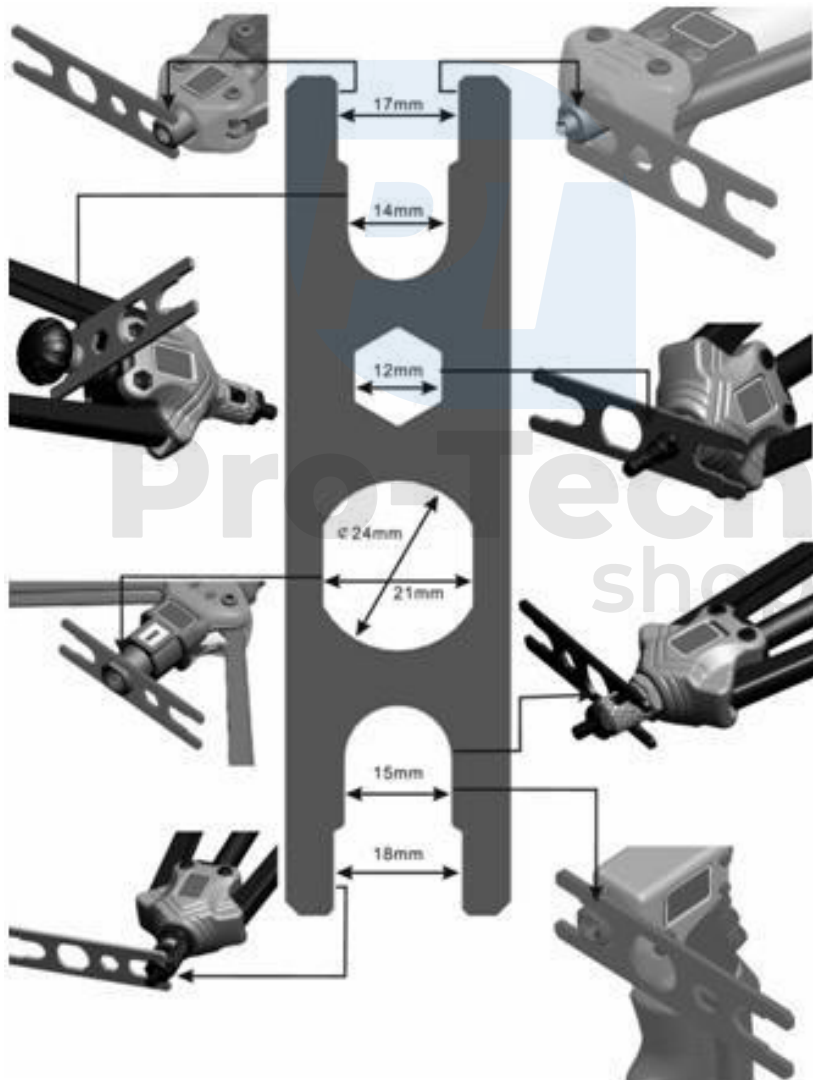

A fej és a löket kiválasztása

A megfelelő szegecsanya kiválasztása annak az anyagnak a vastagságán alapul, amelyhez rögzíteni fogják.

Különösen ügyelni kell arra, hogy a foglalat löketét megfelelően válasszuk ki, mivel a túl kicsi löket a szegecsanya meglazulását, míg a túl nagy löket a menetes csavarodását vagy a foglalat sérülését eredményezi.

Az aljzat löketének beállításához nyissa ki a fogó fogantyúját, majd csavarja a szegecsanyát az 1. számú aljzatra, majd nyomja össze a fogantyút, amíg nem érzi a szegecsanya ellenállását. Ekkor állítsa be a löketet a 2-es gyűrűvel, mielőtt meglazítaná a 3-as számú anyát.



A beállítás befejezése után a beállítás helyességének ellenőrzésére szegecselési próbát kell végezni, ehhez egy olyan próbadarabot kell használni, amelynek vastagsága megegyezik a szegecselendő fémlemez vastagságával.

A szegecselőanya szegecselésének teljes folyamata nem igényelhet nagyobb erőt. Elakadás esetén ne tépje ki erővel a szegecselő fogót. Csavarja le a fejet a szegecsről, majd állítsa be a beállításokat.

A fej cseréje


1. Csavarja ki az anyát a jobb oldali képen látható módon, csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Csúsztassa hátra a fej elfordulását gátló sapkát.
3. Csavarja ki a fejet az óramutató járásával ellentétes irányban.
4. Ha más fejet szeretne felszerelni, fordítsa meg a sorrendet.

Megjegyzés: A fej cseréje után mindig végezze el a löketbeállítást!



Szegecselés

1. Csavarja fel a szegecselt anyát a foglalatra, fontos, hogy ez teljes hosszában történjen. (A ábra)
2. Helyezze be a szegecsanyát a lyukba (B ábra).
3. Kezdje el a szegecselést a szegecselő fogó fogantyúinak magához nyomásával. (C és D ábra)
4. Csavaró mozdulattal csavarja ki a foglalatot a szegecsanyából.
5. A kész szegecsanyába egy csavar helyezhető. (E ábra)

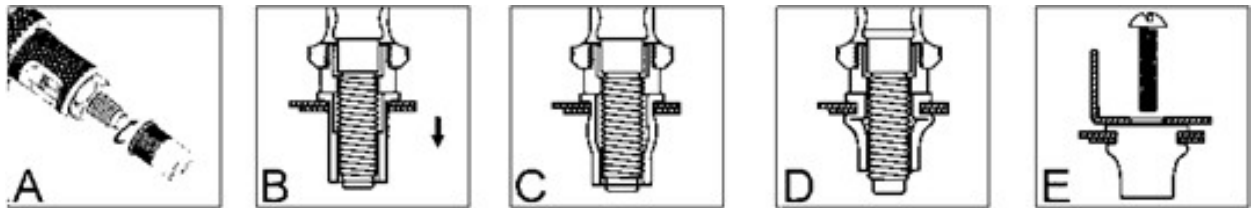

Karbantartás és tárolás

A szegecselőfogót eredeti csomagolásában, száraz helyen, lehetőleg állandó hőmérsékleten kell tárolni. A fém alkatrészeket korróziógátló szerrel kell védeni, vagy technikai vazelin. A tárolás előtt ellenőrizze a szegecselő fogót és tartozékait látható repedések és sérülések szempontjából, hogy a fogó készen álljon a következő használatra.

Jótállási feltételek

A 136/2002 sz. törvény értelmében az Ön által megvásárolt termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik. Kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra használt áruk vásárlása esetén

üzleti tevékenység esetén a jótállási idő 12 hónap. A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a használati utasításnak és a felhasználási módnak megfelelően használják.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásnak, a túlterhelésnek, a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használatának, valamint a szállítás vagy a nem megfelelő (nem szakszerű) kezelés által okozott hibákra. Nem megfelelő kezelésnek tekintjük azt a példát, amikor nem tartották be a kezelési útmutatót és a termék kezelésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű előírásokat. Hasonlóképpen értékeljük az ajánlott karbantartáson túli, nem szakszerű javítási kísérletet is.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a KAXL s.r.o. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép szerkezetébe.
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel

- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek normális működésük miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkák és költségek kiszámlázásra kerülnek alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló bizonylatot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károkra a garancia nem terjed ki.