

## Elektromos 500W-os John Gardener bozótvágó




**Használati utasítás**

## A szimbólumok leírása

	<p>Figyelem!</p>		<p>Ha a kábel sérült vagy összegabalyodott, húzza ki a hálózati csatlakozót.</p>
	<p>Ne tegye ki esőnek!</p>		<p>II. védelmi osztály</p>
	<p>Viseljen védőfelszerelést Szemüveg.</p>		<p>Viseljen hallásvédőt.</p>
	<p>Olvassa el az utasításokat a Kísérő.</p>		<p>A szerszámmal végzett munka során a közelben nem tartózkodhatnak járókelők.</p>

## A berendezés leírása

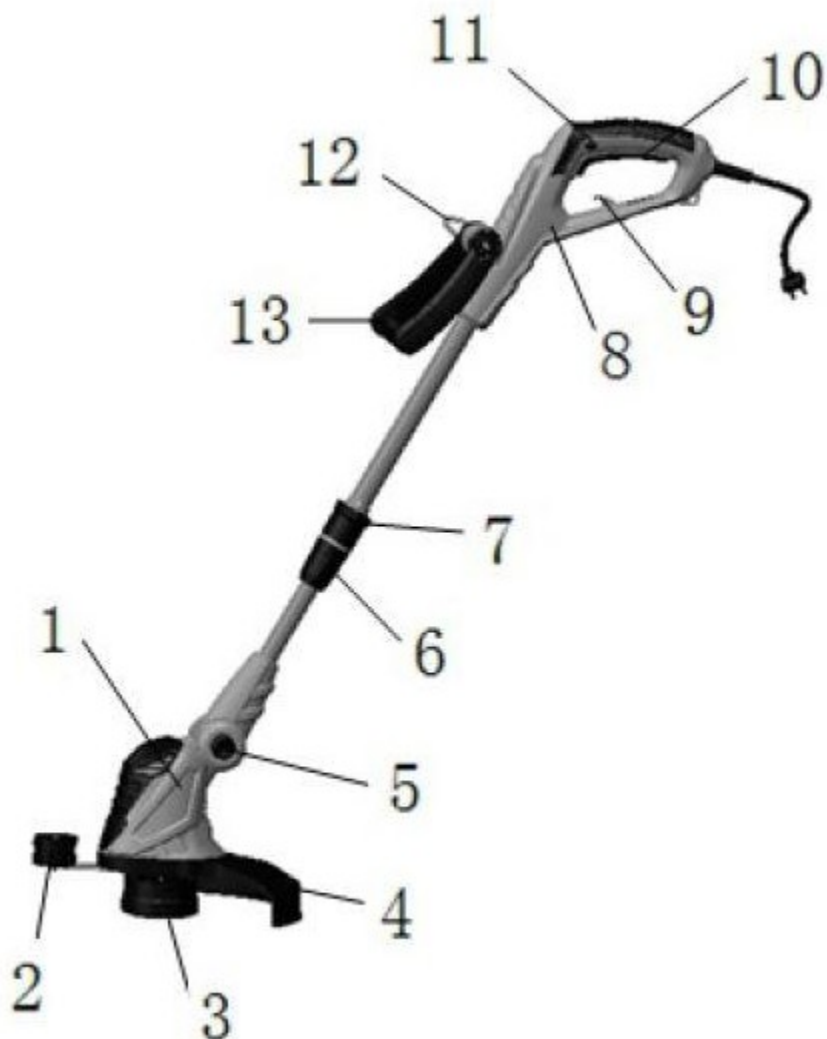

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Motortest8                         | . Fő fogantyú             |
| 2. Mozgatható kör alakú védőburkolat9 | . Rögzítő a tápkábelhez   |
| 3. Vágófej10                          | . Kapcsoló                |
| 4. Védőburkolat11                     | . Kapcsoló reteszelő gomb |
| 5. Fejrögzítő szög gomb12             | . Elülső fogantyú zár     |
| 6. Karmagasság-beállító anya13        | . Első fogantyú           |
| 7. Blokkoló kar                       |                           |

## Általános biztonsági szabályok

A bozótvágót fűnyírásra tervezték, a fejbe tekert nejlonszínórral.

A bozótvágó használható kertekben, üdülőterületeken stb. a gyepek karbantartására.

A gép nem használható nagy területek kaszálására és jövedelemszerző tevékenységre. A gép nem

zöld növények komposztálásra szánt részeinek aprítására tervezték. A kerti munkák során technológiai szüneteket kell tartani.

A berendezést csak a rendeltetésének megfelelő célra használja. A jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használat nem a berendezés rendeltetésének megfelelő. A felhasználó és a tulajdonos, nem pedig a gyártó felelős minden olyan kárért vagy sérülésért, amelyet a következők okoznak helytelen használat.

Ne feledje, hogy a berendezés nem professzionális, kereskedelmi vagy ipari használatra készült. A garancia nem érvényes, ha a készüléket kézműiparban használták, ipari vagy hasonló tevékenységek.

## Biztonsági szabályok

a) Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőszervekkel és a megfelelő használattal.

felszerelés.

b) Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a szerszám használatát nem ismerő személyek kezeljék azt.

c) Soha ne használja a bozótvágót, ha emberek, különösen gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak a közelben.

d) Ne feledje, hogy az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a balesetekért vagy a más személyeket vagy azok tulajdonát fenyegető veszélyekért.

e) Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy képviselőjének ki kell cserélnie, vagy hasonlóan képzett személy.

f) Ez a berendezés nem használható korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek (beleértve a gyermekeket is) által, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy utasítása mellett használják.

g) A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

## Különleges biztonsági szabályok

1. Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hosszabbítót, hogy nem sérült-e meg vagy nem kopott-e. Ha a kábel használat közben megsérül, azonnal válassza le a tápegységről.
- 2 Ha a kábel sérült, ne használja.
3. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerkedjen meg a berendezés helyes használatával.
4. Tartsa a hosszabbító kábelt távol a vágóelemektől.
5. Viseljen védőfelszerelést.
6. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy az utasításokat nem ismerő személyek használják a létesítményt.
7. Ne használja a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak a közelben.
8. A bozótvégót csak nappali fényben vagy jó mesterséges megvilágításban használja.
9. A gép használata előtt és minden egyes ütközés után ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit, és szükség szerint javítsa ki.
10. Soha ne üzemeltesse a gépet sérült védőburkolattal vagy a védőburkolat felszerelése nélkül.
11. Mindig tartsa távol a kezét és a lábát a vágóberendezéstől, különösen indításkor. motor.
12. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg semmilyen eszközzel.
13. Soha ne szereljen be fém vágóelemeket.
14. Soha ne használjon olyan pótalkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket nem a gyártó szállított vagy nem a gyártó ajánlott.
15. A gép ellenőrzése, tisztítása vagy a gépen végzett munka előtt, valamint amikor a gép nincs használatban, válassza le a készüléket a hálózatról. hálózatok.
16. Rendszeresen ellenőrizze és karbantartja a nyírógépet. A gépet csak hivatalos szervizzel javíttassa meg. Szolgáltatás.
17. Vigyázzon, nehogy megsérüljön a szilon hosszának levágásához használt kés.
18. Mindig győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások nem piszkosak.
19. Tegye a bozótvégót biztonságos helyre, amikor nem használja.
20. A további védelem érdekében ajánlott földzárlat-megszakítót (RCD) felszerelni, amelynek névleges maradóárama nem haladja meg a 30 mA-t.

21. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, akiknek korlátozottan fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességek, illetve tapasztalat és tudás nélkül, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt állnak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a berendezéssel.
22. A szerszám kikapcsolása után a nejlonzsinór néhány másodpercig működik! Ne nyúljon a mozgó veszélyes alkatrészekhez, amíg a gépet ki nem húzza a hálózathoz, és a mozgó veszélyes alkatrészek teljesen meg nem állnak.
23. A használt hosszabbító kábel típusa nem lehet kisebb, mint HO5WF vagy HO5RNF.
24. A gép működtetésekor mindig viseljen magas, erős cipőt és hosszú nadrágot.
25. Mindig válassza le a gépet az áramforrásról:
- amikor befejezi a munkát,
  - a zár tisztítása előtt,
  - karbantartás és tisztítás előtt,
  - a tárgy megütése után, amikor ellenőrzi, hogy a gép megfelelően működik-e,
  - ha atipikus rezgések jelentkeznek.
26. Soha ne üzemeltesse a gépet sérült védőburkolattal vagy védőburkolat nélkül, biztonsági eszközök nélkül, valamint ha a kábel sérült.
27. Ne csatlakoztasson sérült kábelt az áramforráshoz, és ne érintse meg a sérült kábelt, mielőtt leválasztja azt az áramforrásról.
28. Baleset vagy meghibásodás esetén azonnal válassza le a tápellátást.
29. A gépet csak olyan hálózati áramkörre csatlakoztassa, amelyet túlfeszültségvédővel védett, és amelynek kioldási áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t.
30. Ne használja a gépet rossz időjárás esetén, különösen villámcsapás veszélye esetén.

## Maradék kockázat

Még ha az eszközt az ajánlásnak megfelelően használják is, nem lehet kizárni minden más kockázati tényezőt. A szerszám felépítésével és kialakításával kapcsolatban a bozótvágógép használója ki lehet téve a következőknek:

- 1) Tüdőkárosodás, ha nem visel hatékony porvédő maszkot.
- 2) Halláskárosodás, ha nem visel hatékony hallásvédelmet. A rezgés kibocsátás által okozott egészségkárosodás, ha a készüléket hosszú ideig használják, vagy ha nem megfelelően kezelik és karbantartják.

**FIGYELEM!** Ez a gép működés közben elektromágneses tereket generál. Ez a mező bizonyos körülmények között zavarhatja az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat. A kockázat csökkentése érdekében

súlyos vagy halálos sérülést okozhat, az orvosi implantátummal rendelkezőknek azt tanácsoljuk, hogy az eszköz használata előtt konzultáljanak orvosukkal és az orvosi implantátum gyártójával.

## Telepítés

A védő- és távtartó burkolatok felszerelése

