

Elektromos betonvibrátor 1250W tömlővel



Pro-Tech
shop

Használati utasítás
Az eredeti utasítások fordítása

KEDVES ÜGYFÉL

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, kívánjuk, hogy elégedett legyen a használatával. Ön egy merülő betonvibrátor tulajdonosa lett. Ezt a vibrátort a maximális biztonság és a könnyű kezelhetőség jellemzi. Megbízható készülék, gyors telepítéssel és nagy teljesítménnyel. Bár a működése egyszerű, az üzemeltetésének meg kell felelnie a jelen kézikönyvben foglalt követelményeknek és a használat helye szerinti területen érvényes biztonsági előírásoknak.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI SZABÁLYOK

Áramütést szenvedett személyeket - válassza le az áramforrásról, vagy biztosítsa őket száraz szigetelővel, az áramütést szenvedett személyt el kell távolítani a tápkábel hatósugarából. Vigyázzon, hogy az érintett személyt ne érintse meg pusztán kézzel, amíg nem kerül a tápvezeték hatósugarán kívülre. Azonnal segítséget kell hívni, szakképzett és képzett személyzetnek.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Munkahely

- Tartsa tisztán, rendben és megfelelően megvilágítva.
- Ne használja a terméket olyan körülmények között, ahol fennáll a robbanás vagy gyulladás veszélye (gyúlékony gázok, robbanásveszélyes anyagok, gyúlékony folyadékok vagy por jelenléte).

Elektromos biztonság

- A készüléket földelt konnektorhoz kell csatlakoztatni (egy csap a konnektorban) és a megfelelő áramparamétereket kell beállítani. A hálózatnak biztosítékkal kell rendelkeznie hirtelen feszültségugrás esetére. Ne végezzen semmilyen módosítást a dugó vagy a konnektor kialakításán.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, ne használja magas páratartalmú körülmények között. A víz behatolása a motor belsejébe növeli az áramütés veszélyét.
- Ne zavarja a tápkábel kialakítását. A sérült kábelt azonnal cseréltesse ki egy hivatalos szervizközpontban.
- Ne a tápkábelnél fogva hordozza a készüléket. A kábel nem érintkezhet hővel, olajjal, éles éllel vagy mozgó mechanizmusokkal.

SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- Ne használja a készüléket, ha fáradt, gyógyszer, kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll. Baleset történhet.
- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, mielőtt bedugja a dugót a konnektorba. Ne hordozza a készüléket úgy, hogy az ujjá a kapcsolón van.
- Viseljen védőfelszerelést (ruházat, védőszemüveg, védősisak).

FIGYELMEZTETÉS

1. Ne terhelje túl a berendezést, ha úgy érzi, hogy a motor hőmérséklete emelkedik, állítsa le a munkát, és hagyja lehűlni a berendezést.

2. Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működik.
3. Mielőtt bármilyen beállítást végezne a szerszámon, húzza ki a készüléket a hálózathoz, húzza ki a dugót a konnektorból.
4. Tartsa a szerszámokat jó állapotban, tartsa karban őket, és biztosítsa a megfelelő tárolási feltételeket.
5. Ne csavarja meg a kábelt, ne vigye a készüléket a kábelnél fogva, ne kapcsolja ki a készüléket a kábel meghúzásával.

A FEJ HASZNÁLATA ÉS A VÉGSŐ AJÁNLÁSOK:

- A munka befejezéséhez húzza ki a fejet a betonból, majd kapcsolja ki.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a vibrátor a megfelelő paraméterekkel rendelkező tápegységhez van-e csatlakoztatva, és hogy a vibrálófejek megfelelő kombinációja van-e kiválasztva hozzá.
- Válassza ki a megfelelő fejet a beton mennyiségének, a betonacél sűrűségének, a beton sűrűségének és a motor paramétereinek megfelelően.
- A megfelelő tömörítés akkor történik meg, amikor a felületen már nem látszanak légbuborékok.
- Ne nyomja a fejet a megerősítéshez, ne csavarja bele a megerősítésbe.
- Ne permetezzen betont a fejjel.

AZ ELEKTROMOS MOTOR BEINDÍTÁSA

A motor indítása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség paraméterei megegyeznek-e a motor címtábláján feltüntetett paraméterekkel. Különösen ellenőrizze a feszültségfrekvencia értékét, és hogy a konnektorban lévő teljesítmény alkalmas-e a motor csatlakoztatására.

MEGJEGYZÉS! A garancia a villanymotor első üzembe helyezéséskor észlelt hibáira (gyártási hibák) terjed ki.

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL HASZNÁLATA

Ha hosszabbító kábel használata mellett dönt, győződjön meg arról, hogy a kábel keresztmetszete legalább kétszer akkora, mint a készülék tápkábelének keresztmetszete.

USE

A vibrátor tömlőjének a lehető legegyszerűbbnek kell lennie a munka során, ha görbékkel, akkor csak gyengéden. A munka közbeni csomók vagy éles kanyarok a vibrátor tömlőjének idő előtti és szükségtelen károsodásához, sőt hirtelen tönkremeneteléhez vezetnek.


Kerülje a hőforrásokat a vibrátortömlő közelében, kerülje a csúszásveszélyt az éles szélékkel rendelkező helyeken, védje a vibrátortömlőt a nehézsúlyú gépektől, amelyek összenyomhatják, valamint minden olyan tárgytól, amely károsíthatja vagy csökkentheti a vonóerő tulajdonságait. A betont vízszintes síkban kell tömöríteni, a fejet soha nem szabad a beton oldalirányú mozgására használni.

Ø 25 mm-es fej használata esetén a vibrált beton maximális fesztávolsága 15 cm, Ø 35 mm-es fej használata esetén 20 cm, Ø 45 mm-es vagy Ø 60 mm-es fej használata esetén 25-30 cm.

Tilos leállítani a vibrátort, amikor a fej a betonban van. Előbb ki kell venni a fejet a betonból.

Védje a tápkábelt olajtól, hőtől, folyadékoktól, éles szélű tárgyaktól, nehéz tárgyaktól és mindentől, ami a kábelt károsíthatja vagy elszakíthatja. Ne engedje, hogy a vibrátor elektromos szerelése során szakképzetlen személyzet kezelje vagy babrálja a vibrátort.

FIGYELMEZTETÉS: Tilos a vibrátor tömlőjét meghajlítani!

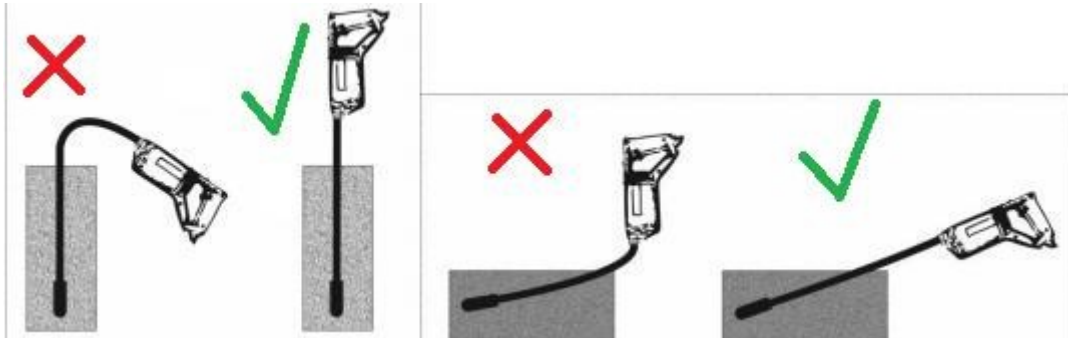

FIGYELMEZTETÉS: A vibrátortömlő munka közbeni meghajlítása jelentősen lerövidíti az élettartamát, és hirtelen sérüléshez is vezethet.

KARBANTARTÁS

Minden 40 munkaóránál karbantartást kell végezni, és legfeljebb négyhavonta a teljes vibrátor alapos ellenőrzését.

- Fej: Az ellenőrzés az alkatrész szétszereléséből, az egyes elemek állapotának ellenőrzéséből és a sérült vagy kopott elemek esetleges cseréjéből, a csapágyak tisztításából és kenéséből áll.

- Rugalmas tengely a burkolattal (tömlő): szétszerelés után törölje le a tengelyt száraz ruhával, majd ecsettel vigyen fel egy vékony réteg kenőanyagot, tisztítsa meg és fújja ki a burkolatot, végül szerelje vissza.

- A csapágyak kenését olyan speciális csapágykenőanyaggal kell elvégezni, amelyet a motor magas fordulatszámára terveztek.

- Ha az aljzatot eltávolították vagy kicsavarták, cserélje ki a tömítőanyagot, és kenje be a menetet menettömítővel (tömít és véd a kicsavarodás ellen). Várjon 1 órát, amíg a ragasztó megköt.

- Elektromotor: ellenőrizze a dugó, az elektromos kábel, a kapcsoló és a csapágyak állapotát. Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat sűrített levegővel.

FIGYELMEZTETÉS: Ha meghibásodást észlel, azonnal hagyja abba a munkát, és ne indítsa el a berendezést, amíg a felhasználó vagy a szakképzett szerviz nem javította ki a problémát.

Modell: M79490

Maximális teljesítmény: 1250 W

Tápfeszültség: 230 V

Tápfeszültség frekvencia: 50 Hz

Terheletlen fordulatszám: 4500 rpm Csúcsátmérő: 35mm

A zajszint helyes működés esetén nem haladja meg a 92 dB-t, a kezelő testére átvitt rezgésszint 2,5 m/s² (átlagosan 1,45 m/s²). A megadott értékek új szerszámokra vonatkoznak, az alkatrészek kopásával vagy helytelen működéssel változhatnak. Mindig feltétlenül használjon egyéni védőfelszerelést.

A PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA



Vigye el az elhasználdott elektromos szerszámokat egy újrahasznosító



központba. A munka megkezdése előtt ismerje meg a használati utasítás



tartalmát.



Mindig viseljen hallásvédőt. Mindig



viseljen védőkesztyűt.

Mindig viseljen védőszemüveget.

A garancia kizárólag az anyaghibák, a gyártási összeszerelési vagy feldolgozási technológia hibái által okozott hibákra vonatkozik.

A garanciára való hivatkozás joga megszűnik:

- 1) a terméket nem a használati utasításnak megfelelően használták
- 2) a KAXL s.r.o. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen beavatkozás történt a gép szerkezetébe.
- 3) a terméket a rendeltetésétől eltérő körülmények között vagy célokra használták fel
- 4) a termék egy részét nem eredeti alkatrészre cserélték ki
- 5) a termék károsodása vagy túlzott elhasználódása a nem megfelelő karbantartás miatt következik be
- 6) külső mechanikai, termikus vagy kémiai hatások által okozott károkat
- 7) a hibákat a termék nem megfelelő tárolása vagy kezelése okozta
- 8) a terméket (a terméktípusra vonatkozóan) agresszív környezetben használták, pl. poros, párás környezetben.
- 9) a terméket a megengedett terhelést meghaladóan használták

A garancia nem terjed ki azokra az elemekre, amelyek a normál működés miatt várhatóan elhasználódnak (pl. a szénszálak, gyújtógyertyák stb. kopása).

A termékek üzemeltetéséhez csak az ajánlott tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használja.

A hiba felfedezése után azonnal reklamáljon a terméket értékesítő kereskedőnél, és érdeklődjön a javítási lehetőségekről egy hivatalos javítóműhelynél. Ha az Ön által bejelentett hiba nem tartozik a jótállás hatálya alá, akkor az ellenőrzéssel, valamint az összeszereléssel és szétszereléssel kapcsolatos munkálatokról és költségekről számlát állítunk ki Önnek. alkatrészek.

Reklamáció esetén nyújtson be egy megfelelően kitöltött jótállási jegyet vagy más, az eladás dátumával ellátott vásárlást igazoló bizonylatot.

A terméket tiszta, megfelelően megtisztított, portól és szennyeződésektől mentes állapotban adja be javításra. A hiba pontos diagnosztizálásához küldje be a termékkel együtt az eredeti tartozékokat.

Szállítási szolgáltatással történő szállítás esetén öntse ki a termékből az el nem fogyasztott üzemanyagot és olajat. A terméket megfelelően csomagolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban, hogy ne sérüljön meg. A nem megfelelő csomagolásból eredő károk nem fogadhatók el garanciális hibaként!

A motorokban csak a megfelelő besorolású üzemanyagokat és olajokat, illetve a márkakereskedő által ajánlott üzemanyagokat és olajokat használjon. A nem megfelelő üzemanyagok és olajok használata által okozott károkra a garancia nem terjed ki.



Pro-Tech
shop