




Használati utasítás

Öntöttvas gáztűzhely 14313

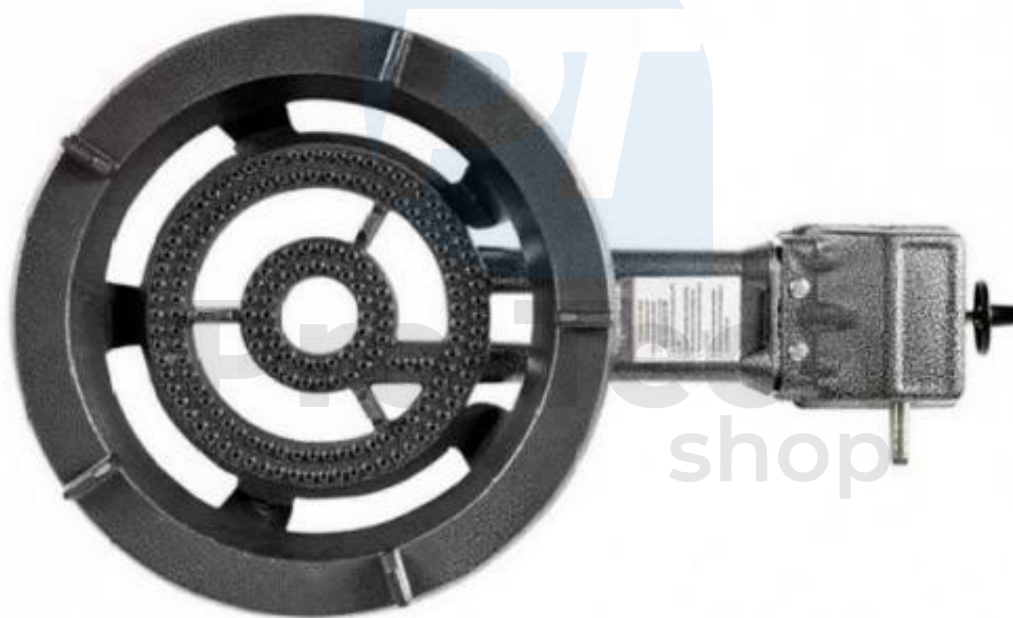

FIGYELMEZTETÉS: Csak kültéren használható.
A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ !

Használt megnevezések és szimbólumok:

3P(G31)- 37mbar propán,

3B/P(G30)- propán és bután keveréke 37 mbar nyomáson.

I3B/P(37) : csak a harmadik csoportba tartozó B/P gázzal (propán-bután) a megadott nyomáson (37 mbar).

I3+ (28-30/37): különböző nyomású gázokhoz vagy harmadik családba tartozó gázokhoz, készülékbeállítás nélkül. Egyes készülékeknél a primer levegőellátás beállítása szükséges, amikor propánról butánra váltanak és fordítva. Nyomásszabályozó nélkül.

Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy ezt a gáztűzhelyet hosszú éveken át biztonságosan használhassa.

MEGJEGYZÉS

Az eladó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő telepítésével vagy nem megfelelő használatával kapcsolatban.

A gázkészülék beszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen az összes használati utasítást. A telepítési és használati utasítások figyelmen kívül hagyása balesethez vagy a készülék károsodásához vezethet.

Mielőtt javítás vagy tisztítás céljából kinyitja a készüléket, kapcsolja ki, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész hideg, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Ezt a gázkészüléket csak kültéren szabad használni.

Ezt a gázkészüléket sík és nem gyúlékony felületen kell használni. Használat közben ne mozgassa a készüléket.

Használat után zárja el a gázellátást a gázpalacknál.

A berendezés bármilyen módosítása veszélyes lehet, és nem megengedett.

Műszaki adatok:

Modell: BAUG B5822 (CA-BS80)

gázfajta:

G30 bután NF 28 mbar szabályozóval

G31 propán NF 37 mbar szabályozóval

Névleges teljesítmény: 8,0 kW

Gázfogyasztás: 618 g/h

gyújtó: piezoelektromos

1) Fontos biztonsági információk a készülék megfelelő konfigurálásához és használatához (a tömlő és a szabályozó nem tartozék).

- a). Csúsztassa a gáztömlőt a gázcsatlakozó végére, amíg a vége láthatóvá válik, és rögzítse a szorosan rácsavarozott tömlőbilinccsel.
- b). Csúsztassa a gáztömlő másik végét a nyomásszabályozó végére, amíg az nem látszik, és rögzítse szorosan becsavart tömlőbilinccsel.
- c). A vezérlőnek meg kell felelnie az EN 12684:2001 szabvány követelményeinek,
- d). A használt tömlőnek meg kell felelnie a felhasználási ország vonatkozó szabványának, és hossza nem haladhatja meg az 1,50 m-t. Az elhasználódott vagy sérült tömlőt ki kell cserélni.
- e) A gázellátó tömlőt rendszeresen ellenőrizni kell, és sérülés esetén vagy legalább kétfévente egyszer ki kell cserélni.
- f) Ez a készülék az I3B/P és I3+ osztályba tartozik, és mint ilyen, csak propán- vagy butánpalackokkal használható.
- g) A berendezés használata előtt végezzen szivárgásvizsgálatot az alábbiakban leírtak szerint.

Szorossági vizsgálatok:

Szivárgásvizsgálatot kell végezni, ha új gázpalackot csatlakoztatnak, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használják.

Ellenőrizze, hogy minden gázszelep el van-e zárva.

Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a tömlő nem repedt vagy hasadt, és hogy nincs a készülék öntvényének alján.

FONTOS: Ha nem tudja megszüntetni a gázszivárgást, zárja el a gázpalack szelepét vagy a szabályozó kart, és húzza ki a szabályozót a gázpalackból, majd forduljon a helyi gázkereskedőhöz.

A tesztet nyílt lángtól vagy szikrától távol végezze el, és ne dohányozzon!

1. Készítsen 100-200 ml szivárgásérzékelő folyadékot egy rész mosószer és 3 rész víz keverésével, vagy használjon gázszivárgásérzékelő folyadékot.
2. Győződjön meg róla, hogy a gomb OFF állásban van.
3. Csatlakoztassa a szabályozót a gázpalackhoz.
4. Ha meggyőződött arról, hogy a csatlakozás biztonságos, nyissa ki teljesen a gázpalack szelepét, vagy fordítsa a gázszabályozót bekapcsolt állásba.
5. A következő részeket mossa le szappannal és vízzel:
 - gáztartály szelep
 - reduktor
 - tömlők és tömlőcsatlakozások
 - égőszelep
 - hegesztési varratok vagy varratok a gáztartályon

FONTOS!

Ha buborékok jelennek meg, az gázszivárgást jelez. Azonnal zárja el a gáztartály szelepét, vagy fordítsa a szabályozót kikapcsolt állásba!

6. gázszivárgás esetén húzza meg újra az összes gázcsatlakozást, és ismétlje meg az eljárást (2-5. lépés). A szivárgásvizsgálat után zárja el a gázellátást a palacknál vagy a szabályozónál.

7. ha a szivárgás továbbra is fennáll, ne próbálja meg saját maga megoldani a problémát.
Vegye fel a kapcsolatot a PB-gázszállítóval.



A készülék 0 °C alatti hőmérsékleten történő használatakor fokozott óvatossággal járjon el. Ha a hőmérséklet 0 °C alá csökken, a gumi illesztések megkeményedhetnek és gázzivárgást okozhatnak.

Mindig győződjön meg arról, hogy az égő meggyújtása előtt és után nem távozik gáz.

A tűzhely használata szivárgás közben tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Tartsa távol a gyermekeket a tűzhelytől és a gázpalackoktól - több mint 3 méteres távolság ajánlott.

Soha ne hagyjon felügyelet nélkül fűtött vagy égő készüléket.

A hajlékony gáztömlő felszerelésekor tartsa távol a forró és éles tárgyaktól.

A hajlékony gáztömlő cseréjekor a következők szerint meghatározott kritériumokat kell betartani alkalmazandó helyi szabványok.

2) Telepítés

a) Távolítsa el minden éghető anyagot vagy gyúlékony folyadékot vagy gőzt a főzőhelyről.

b) Helyezze a tűzhelyet szilárd, stabil és vízszintes felületre, hogy stabilan álljon. A készüléknek

nem éghető anyagból, például tűzálló téglából, csempéből, rozsdamentes acélból készült tartóra szerelve.

c) A hajlékony gáztömlőt forró vagy éles tárgyaktól távol kell tartani, hogy ne csavarodjon el és ne sérüljön meg.

d) A főzőhelynek jól szellőztethetőnek kell lennie.

e) A gázpalackok cseréjét minden gyújtóforrástól távol kell elvégezni.

f) A tűz elleni védelem érdekében annak a felületnek a hőmérséklete, amelyen a tűzhely áll, nem haladhatja meg az 50 C-ot.

g) A gáztartálynak a készüléktől legalább 50 cm távolságra, sík felületen kell állnia.

Figyelmeztetés

Távolítsa el minden éghető anyagot 1,2 méternél távolabb a meggyújtott vagy meggyújtandó égőtől.

Gyúlékony folyadékokat vagy gőzöket 7,6 m-nél messzebbre vigyen a meggyújtott vagy meggyújtandó égőtől.

A tűzhely meggyújthatja az éghető anyagokat, folyadékokat vagy gyúlékony gőzöket, ami tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Távolítsa el az üres gázpalackokat a tűzhelyről és minden hőforrásról.

Szigetelje el az összes üres gázpalackot azáltal, hogy a lehető legtávolabb helyezi őket az égőtől. Ezt a készüléket éghető anyagoktól távol kell elhelyezni.

3) Az égő gyújtása

Figyelmeztetés

Ha égővel gyújt vagy főz, soha ne helyezze a fejét vagy a testét égő égő fölé. Ez veszélyes magatartás, amely tűz, égési sérülések, súlyos sérülés vagy halálesethez vezethet.

Győződjön meg róla, hogy a gyújtógomb "OFF" állásban van, majd nyissa ki teljesen a gázpalack szelepét. Nyomja be a tűzhely gyújtógombját, és fordítsa balra, amíg egy kattantást nem hall. Győződjön meg róla, hogy az égő meggyulladt.

Amikor a készüléket hosszabb használaton kívüli időszak után beindítják, előfordul, hogy az égő nem gyullad be. Ennek oka, hogy a levegő beszorult a gumicsőbe. Ismétlje meg a gyújtógomb többszöri elforgatását, amíg a gáz elkezdi kiáramlani.

Helyes lángszabályozás

A gáz begyújtása után állítsa be a kívánt lángot, amíg a lángmag kissé le nem gömbölyödik. Erős kék láng keletkezik.

A láng teljesítményének beállításához fordítsa a gázszabályozó gombot a megfelelő állásba a "ON" és a "OFF" között.

A láng könnyen beállítható a "magas" és "alacsony" fokozat között.

a kívánt pozíció beállítása a gombbal egy mozdulattal

OFF: Fordítsa a gyújtás gombot az eredeti állásba (OFF) anélkül, hogy megnyomná. Használat után feltétlenül zárja el teljesen a gázpalack szelepét.

4) A tűzhely használata

- a) Helyezze az ételt vagy folyadékot egy megfelelő edénybe.
- b) Helyezze a főzőedényeket a tűzhely közepére.
- c) A hőmennyiség beállításához forgassa el a szabályozószelepet.
- d) Tisztítás és karbantartás a használat gyakoriságának megfelelően
- e) Gázszivárgás esetén azonnal zárja el a gázellátást.
- f) A különösen forró alkatrészek kezelésénél védőkesztyű használata ajánlott.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne mozgassa a forró vagy égő tűzhelyet. Kapcsolja ki a tűzhelyet, és várjon több mint 5 percet, amíg lehűl, mielőtt elmozdítja. A forró vagy égő tűzhely mozgatása tűz, égési sérülések, súlyos sérülés vagy halál veszélyével járhat.

Soha ne kombináljon több tűzhelyet. Soha ne használjon főzőlapot üres edények melegítésére. A tűzhely ilyen módon történő használata tűz, égési sérülések, súlyos sérülés vagy halál veszélyével járhat.

Soha ne használjon olyan edényeket, amelyek nem alkalmasak a tűzhelyhez - különösen a serpenyőtartókat (domború vagy homorú aljú, egyes zománcozott edények stb.). A használata

a nem megfelelő konyhai eszközök a tűzhely instabilitásához vezethetnek. Felborulhat, ami tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

A gyártó által lezárt alkatrészeket a felhasználók nem módosíthatják.

Tárolás előtt mindig válassza le a tűzhelyet a gázpalackról. Ha a gázpalackot tárolás előtt nem választja le, gázszivárgás léphet fel, amely tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérülést vagy halált okozhat. A gázpalackokat mindig jól szellőző helyen tárolja, távol minden lehetséges hő- vagy gyújtóforrástól, beleértve: vízmelegítőket, kályhákat vagy kazánokat, vagy ahol a hőmérséklet meghaladja az 50°C-ot. A palackok hő- vagy gyújtóforrások közelében történő tárolása, ha a hőmérséklet meghaladja az 50°C-ot, robbanást okozhat, és tüzet, égési sérüléseket, súlyos sérülést vagy halált okozhat.



5) Karbantartás és hibaelhárítás

probléma	Ok	Megoldás
kis láng a gáztűzhely nem indul be szeles időben üres gázpalack	Alacsony gázzint Hideg gázpalack	A gázpalack cseréje A gázpalack cseréje A gázpalack cseréje A fedél használata Gázpalack csere

Tisztítás

Tisztítás vagy mozgatás előtt várjon legalább 5 percet, amíg a berendezés lehűl. Ellenőrizze, hogy az égő kimeneti nyílásai nincsenek-e eltömődve. Mind a minimális, mind a maximális tápellátásnál a gáznak egyenletesen kell eloszlania minden nyílásból. égő. Ha szükséges, tisztítsa meg őket egy fémkefével. Győződjön meg arról, hogy az égőfuratok nem tömődnek el. Ha igen, akkor egy üvegkefével távolítsa el a törmelékét.



Pro-Tech
shop