
Pro-Tech TOOLS

CPN 1" töltőpisztoly

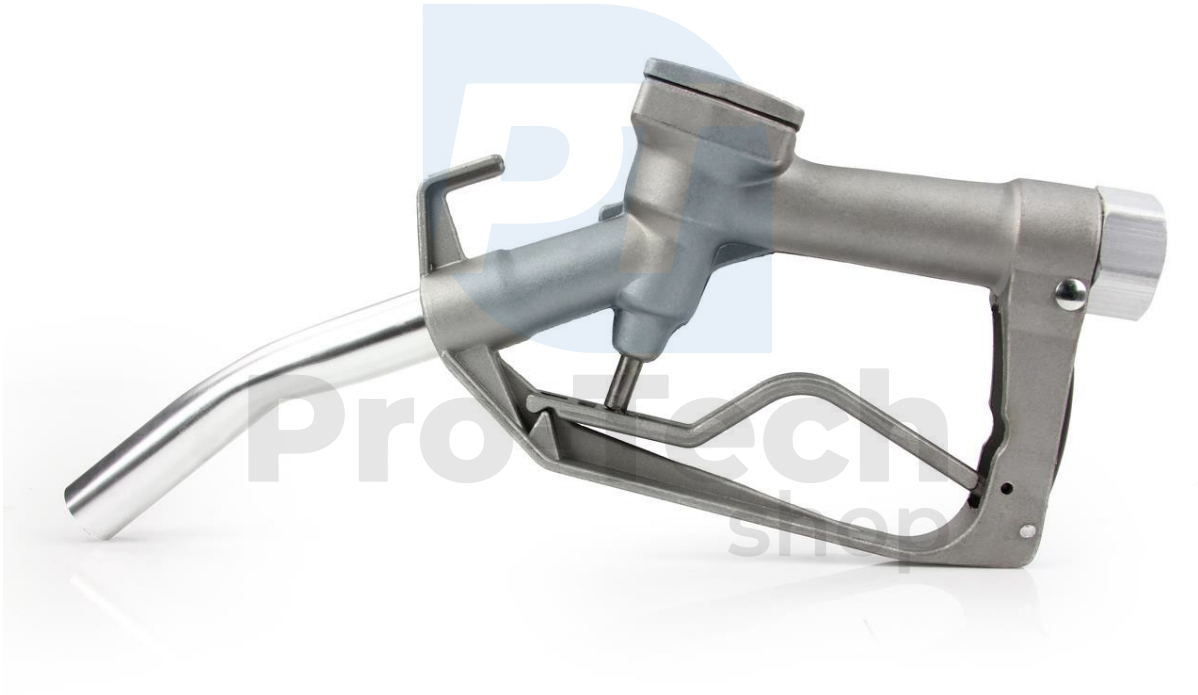

Használati utasítás

Az eredeti használati utasítás fordítása

Cél és biztonsági információk

Ez a pisztoly kézzel történő üzemanyag-töltésre (benzin, gázolaj, egyéb olajok) szolgál, szivattyúval vagy Mini CPN adagolóval együtt.

– Ne használja a pisztolyt 3 bar feletti nyomáson.
– Folyékony üzemanyagok töltése közben ne tegye ki tűznek, szikrázásnak vagy lángnak.
– A munka során használjon egyéni védőeszközöket (kesztyű, védőszemüveg).

Telepítés

1. Ellenőrizze, hogy a tömlő és a pisztoly tiszta és szennyeződésmentes-e.
2. Helyezze fel a 1 hüvelykes csatlakozómenetet a tömlőre vagy a szivattyú kimenetére a megfelelő módon – szorosan és szivárgásmentesen.
3. Győződjön meg arról, hogy az adapterek helyett a megfelelő menetes szabványt (BSP/PAL) használja.

Használat

1. Győződjön meg arról, hogy a pisztoly biztonságos tartály felé irányul – nyílt lángtól távol.
2. Lassan nyomja meg a ravaszt – a pisztoly 3 fokozatú szabályozó ravaszt tartalmaz az áramlás szabályozásához.
   – 1. állás: kisebb áramlás
   – 2–3. állás: teljes áramlás (60 l/perc)
3. Ha a tartály eléri a jellegzetes „töltési pontot” – engedje el a ravaszt.
4. Tankolás után hagyja, hogy a töltőpisztoly kiürítse a tömlőt, majd zárja el a szivattyú szelepét.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a tömítéseket és a csatlakozásokat.
Tisztítsa meg a pisztolyt a szennyeződésektől és az üzemanyag-lerakódásoktól.
Ne használjon agresszív tisztítószereket – elegendő a gyengéd mosószer és a víz.

Tárolás

– Száraz helyen, szélsőséges hőmérséklettől mentesen tárolja.
– Hosszabb tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a pisztoly száraz és üzemanyagmentes.

Műszaki adatok:

Modell: BZL-A19
Max. nyomás: 3
bar
Áramlási tartomány: 0-60 l/min
Közeg: Gázolaj, Olaj, Benzin Max.
közeghőmérséklet: 40 °C Csatlakozás:
1" menetes

Pro-Tech shop